Katalog Kabli

W Hi-Fi wszystko zaczyna się od sygnału. A sygnał zaczyna się od kabla – tego „niewidzialnego” elementu toru, który potrafi dodać muzyce blasku i swobody albo przeciwnie: przyciemnić ją, spłaszczyć i odebrać oddech. HiDiamond powstał z bardzo konkretnej idei: kabel nie ma „grać po swojemu”, tylko przenieść informację możliwie czysto, szybko i bez zniekształceń – tak, by system pokazał pełnię barw, dynamiki i przestrzeni, które już w nim są. Dlatego w projektowaniu HiDiamond równie ważna jak odsłuch jest inżynieria: kontrola parametrów RLC, dbałość o geometrię, dielektryk i ekranowanie, a nawet kierunkowość pracy przewodnika.

Sercem tej filozofii są autorskie technologie 4VRC® oraz UP-4VRC® – rozwijane wokół procesu obróbki miedzi i konsekwentnego dążenia do maksymalnej czystości oraz powtarzalności. HiDiamond stosuje również XLPE jako dielektryk oraz grafit w wyższych konstrukcjach, by ograniczać mikrozakłócenia powstające wewnątrz przewodnika podczas przepływu sygnału. Efekt? Przekaz ma pozostać naturalny i spójny w całym paśmie, z lepszą czytelnością detali i spokojniejszym tłem – bez nerwowości, bez „efektu kabla”, za to z większą muzykalnością i prawdziwszą fakturą dźwięku.

Ten katalog prowadzi przez kolekcje HiDiamond – od serii otwierających drogę do świata lepszego okablowania, po konstrukcje stworzone dla systemów referencyjnych. Łączy je wspólny mianownik: włoska precyzja wykonania, konsekwentna myśl techniczna i dbałość o detale, które w audio mają realne znaczenie.

SoundAlchemy

ARMONIA

HiDiamond, czerpiąc z włoskiej tradycji rzemiosła i bezkompromisowej inżynierii, stworzyła serię Armonia. Nie jest to jedynie propozycja dla poszukujących poprawy; to fundament, na którym buduje się rzetelny, muzykalny system audio. To moment, w którym słuchacz przestaje analizować sprzęt, a zaczyna doświadczać emocji ukrytych między nutami.

W sercu serii Armonia leży zrozumienie, że kabel nie jest tylko pasywnym łącznikiem, ale krytycznym elementem architektury sygnału. Zastosowanie miedzi o czystości 6N OFC w kablach sygnałowych oraz phono, pozwala na odzyskanie tego, co w standardowych rozwiązaniach ginie w szumie mikrodetali i tekstury instrumentów. Zjawisko to można porównać do przetarcia zakurzonego obiektywu; nagle tło staje się głębsze, a kontury dźwięków nabierają ostrości.

Wybór serii Armonia to deklaracja dojrzałości słuchacza. To odejście od przypadkowości na rzecz świadomego kształtowania toru audio. Każdy element tej serii – od kabla USB po przewody głośnikowe – został zaprojektowany tak, aby zniknąć z toru, pozwalając muzyce płynąć swobodnie i bez barier. Armonia to brakujący element, który spaja system w jedną, harmonijną całość, przywracając radość z odkrywania ulubionych albumów na nowo. To nie jest kolejny komponent; to brama do świata, w którym dźwięk jest czysty, klarowny i absolutnie prawdziwy.

Signal Armonia

Przewód sygnałowy Signal Armonia to wyjątkowo konkurencyjnie wyceniony kabel wykonany z wysokiej jakości materiałów jak na swoją klasę cenową, stanowiący świetny upgrade ponad standardowe przewody dołączane do sprzętu; dostępny wyłącznie w długości 1 m, z przewodnikami 6N OFC i wysokiej jakości złączami pozłacanymi 20 mikronami złota, o średnicy zewnętrznej 7 mm, z 2 żyłami, maksymalnej pojemności 155 pF/m, oporze przewodnika 9 Ω/100 m oraz oporze ekranu 5,0 Ω/100 m.

349 zł/1m para

Speaker Armonia

Przewód głośnikowy Speaker Armonia to wyjątkowo konkurencyjny cenowo kabel o unikalnych cechach, który mimo przystępnej klasy wykorzystuje technologię 4VRC© (Single Crystal Copper / SCC 4VRC) i stanowi świetny upgrade względem standardowych przewodów, poprawiając osiągi systemów podstawowych; ma średnicę zewnętrzną 8,0 mm, 2 przewodniki z miedzi monokrystalicznej 4VRC (2 × 2,0 mm²), maksymalną pojemność 98 pF/m oraz opór przewodnika 8,2 Ω/100 m, a całość wieńczą wysokiej jakości złącza pozłacane 20 mikronami złota

749 zł/3m para

Power Armonia

Przewód zasilający Armonia wykorzystuje technologię 4VRC© (Single Crystal Copper, SCC 4VRC), stanowiąc świetny upgrade względem kabli seryjnych i poprawiając pracę systemów entry level. Standardowa długość to 2 m, z możliwością wykonania na wymiar od 1,5 m. Zastosowano wysokiej klasy wtyki pozłacane 30 mikronami złota, a kabel dostarczany jest w wersji bulk w celu ograniczenia kosztów opakowania. Parametry: średnica zewnętrzna 9 mm, 4+1 przewodników z miedzi monokrystalicznej 4VRC (4 × 1,5 mm²) z ekranem, pojemność maks. 118/235 pF/m, opór przewodnika 11,5 Ω/100 m, indukcyjność 0,8 μH/m.

599 zł/1,5m para

XLR Armonia

Przewód XLR Armonia to świetnie wyceniony kabel dla osób szukających jakościowego połączenia zbalansowanego i „kroku bliżej" do prawdziwego XLR; dostępny wyłącznie w długości 1,5 m, z 4 przewodnikami z miedzi 6N OFC i wysokiej jakości złączami, o średnicy zewnętrznej 7 mm, maksymalnej pojemności 100 pF/m, oporze przewodnika 9,2 Ω/100 m oraz oporze ekranu 5,0 Ω/100 m.

499 zł/1,5m para

Phono Armonia

Podstawowy przewód gramofonowy zaprojektowany dla osób szukających dobrego kabla do gramofonu o świetnych parametrach i rozsądnej cenie, będący doskonałym upgradem pozwalającym wyjść poza ograniczenia standardowych przewodów; dostępny wyłącznie w długości 1 m, z przewodnikami z miedzi 6N OFC oraz wysokiej jakości złączami pozłacanymi 20 mikronami złota, o średnicy zewnętrznej 7 mm, w układzie 2+1, maksymalnej pojemności 155 pF/m, oporze przewodnika 9 Ω/100 m oraz oporze ekranu 4,0 Ω/100 m.

599 zł/1m

USB Armonia

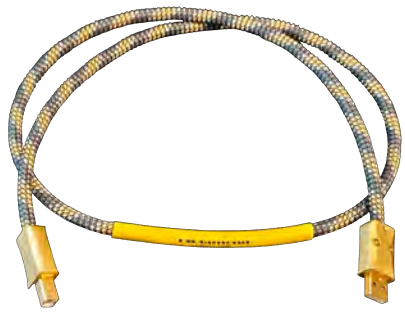

Kabel USB wykonany w autorskiej technologii 4VRC© (Single Crystal Copper / SCC 4VRC) oferuje znakomite osiągi, bardzo wysoką jakość złączy i dopracowane wzornictwo, będąc prawdziwym „must-have" w swojej klasie cenowej; dostępny wyłącznie w długości 1 m, z 5 przewodnikami z miedzi 6N OFC oraz wysokiej jakości złączami pozłacanymi 20 mikronami złota, o średnicy zewnętrznej 7 mm, maksymalnej pojemności 49 pF/m², oporze przewodnika 6,6 Ω/100 m² oraz oporze ekranu 5,0 Ω/1 m².

399 zł/1m

Top Bronze

Audiofilska pasja często bierze swój początek w pytaniu o prawdę ukrytą wewnątrz nagrania. Decyzja o wyborze okablowania to moment, w którym rzetelna inżynieria spotyka się z szacunkiem do muzycznych emocji. Seria Top Bronze stanowi bezkompromisowy standard w swojej klasie, będąc punktem wyjścia dla każdego, kto od systemu audio oczekuje czegoś więcej niż tylko poprawnej reprodukcji dźwięku. To zaproszenie do świata, w którym technologia służy wyłącznie klarowności przekazu.

Fundamentem brzmienia tej serii jest autorska technologia 4VRC© (Single Crystal Copper). Monokrystaliczna miedź, poddana rygorystycznemu procesowi czterokrotnego wypalania, uzyskuje strukturę o niespotykanej czystości, wolną od barier utrudniających przepływ sygnału. Proces ten trwale uspokaja przepływ prądu, eliminując nerwowość w najwyższych rejestrach, która często trapi standardowe rozwiązania.

Dzięki tak zaawansowanej metalurgii, tło muzyczne staje się głębsze, a słynna „czerń" między dźwiękami pozwala wybrzmieć najcichszym frazom. Bas zyskuje na fundamencie i kontroli, przestając być jedynie masą dźwięku, a stając się precyzyjnie zdefiniowanym instrumentem. To właśnie ta spójność fazowa sprawia, że scena dźwiękowa rozszerza się poza fizyczne rozstawienie głośników, budując trójwymiarowe widowisko w zaciszu pokoju odsłuchowego.

Signal Top Bronze

Przewód sygnałowy wykonany w autorskiej technologii 4VRC© (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce termicznej, co pozwala na znaczące zredukowanie wartości indukcyjności, pojemności oraz oporu, zapewniając czystość sygnału i wyjątkową głębię brzmienia. Zastosowanie indywidualnie dobieranych, pokrywanych rodem złączy gwarantuje najwyższą przewodność i niezawodność nawet w najbardziej wymagających konfiguracjach audio. Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 7 mm, zawiera on 2 żyły z miedzi monokrystalicznej 4VRC© o maksymalnej pojemności 123 pF/m, oporze przewodnika 7,5 Ω / 100 m oraz oporze ekranu 3,0 Ω / 100 m.

549 zł/1m para

dodatkowy metr +399 zł

Speaker Top Bronze

Przewód głośnikowy wykonany w zaawansowanej technologii 4VRC© (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce cieplnej, co skutkuje znaczącą redukcją indukcyjności, pojemności i oporu, przekładając się na wyjątkową klarowność i dynamikę brzmienia. Zastosowano dwa przewodniki 2 × 2,5 mm z monokrystalicznej miedzi 4VRC©, zakończone wysokiej klasy złączami typu banana-krokodyl, zapewniającymi stabilne i bezstratne połączenie. Przewód posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 90 mm, maksymalną pojemność 78 pF/m oraz opór przewodnika wynoszący 7,2 Ω / 100 m.

1499 zł/2m para

1599 zł/2,5m
1699 zł/3m
dodatkowy metr +399 zł

Power Top Bronze

Przewód zasilający oparty na autorskiej technologii 4VRC© (Single Crystal Copper), w której miedź jest czterokrotnie wypalana w celu maksymalnej redukcji indukcyjności, pojemności oraz oporu. W konstrukcji zastosowano innowacyjną masę grafitową odprowadzającą ładunki oraz izolację XLPE, co zapewnia wyjątkową stabilność transmisji napięcia i odporność na zakłócenia. Przewód zawiera 4 żyły o przekroju 2,5 mm², posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 11 mm, maksymalną pojemność: C1 – 135 pF/m, C2 – 290 pF/m z ekranem, indukcyjność 79 μF/m oraz opór przewodnika 7,5 Ω / 100 m.

1049 zł/1,5m

1449 zł/2m
dodatkowy metr +949 zł

Bronze Digital RCA

Cyfrowy przewód RCA oparty na technologii 4VRC© (Single Crystal Copper), w której miedź jest czterokrotnie wyżarzana w celu znacznego obniżenia wartości indukcyjności, pojemności i oporu – co przekłada się na precyzyjne, wolne od zniekształceń przesyłanie sygnału cyfrowego. Konstrukcja oparta na dwóch żyłach z monokrystalicznej miedzi 4VRC© oraz płaszczu zewnętrznym o średnicy 6 mm. Maksymalna pojemność wynosi 49 pF/m, a opór przewodnika – 62 Ω/km. Idealny wybór dla systemów wymagających niezawodnej i stabilnej transmisji cyfrowej na najwyższym poziomie.

399 zł/1m

dodatkowy metr +399 zł

XLR Top Bronze

Przewód XLR oparty na opatentowanej technologii 4VRC© (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce cieplnej, co pozwala znacząco ograniczyć indukcyjność, pojemność i opór przewodzenia. Zakończony najwyższej klasy złączami Neutrik pokrywanymi srebrem, zapewniającymi niezawodne, czyste i stabilne połączenie w najbardziej wymagających aplikacjach audio. Konstrukcja przewodu obejmuje 3 żyły z monokrystalicznej miedzi 4VRC©, osłonę zewnętrzną o średnicy 7 mm, maksymalną pojemność 50 pF/m, opór przewodnika 88 Ω/km oraz opór ekranu 43 Ω/km.

1449 zł/1m para

dodatkowy metr +399 zł

Fiber Top Bronze

Przewód wykonany z wysokiej jakości czystego włókna szklanego, zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości transmisji sygnału, niezawodności i stabilnych parametrach pracy. Zastosowane pozłacane złącza zapewniają pewny kontakt, zwiększoną odporność na utlenianie oraz trwałe i precyzyjne połączenie. Przewód przeznaczony jest do wysokiej jakości zastosowań audio i wideo. Konstrukcja obejmuje 1 przewodnik z włókna szklanego, osłonę zewnętrzną o średnicy 7 mm, maksymalną pojemność 47 pF/m oraz rezystancję przewodnika poniżej 185 Ω/km.

349,00 zł/1m

Performence Silver

Prawdziwe obcowanie z muzyką zaczyna się tam, gdzie znika bariera między wykonawcą a słuchaczem. System audio, niezależnie od stopnia zaawansowania, potrzebuje przewodnika, który nie tylko przeniesie impulsy elektryczne, ale przede wszystkim ocali ich pierwotną energię. Seria Performance Silver powstała z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy poszukują bezkompromisowego standardu w swojej klasie, odrzucając półśrodki na rzecz technicznej doskonałości.

Sercem tej linii jest autorska technologia UP-4VRC (Ultra Pure Single Crystal Copper). Proces rafinacji miedzi monokrystalicznej został tu wyniesiony na poziom, który pozwala uzyskać niemal absolutną czystość materiału, przewyższającą standardowe rozwiązania dostępne na rynku. Taka struktura molekularna sprawia, że pasmo przenoszenia rozszerza się w sposób analityczny, oferując słuchaczowi dostęp do informacji wcześniej ukrytych w cieniu.

Sygnał płynie przez przewodnik z niespotykaną swobodą, co przekłada się na natychmiastowe zdjęcie niewidzialnej zasłony z głośników. Instrumenty zyskują oddech, a scena dźwiękowa staje się głębsza i lepiej zdefiniowana. To właśnie precyzja wykonania przewodnika UP-SCC 4VRC odpowiada za redukcję indukcyjności, pozwalając na odzyskanie autentycznej czerni tła, z której dźwięki wyłaniają się z większą dynamiką.

Signal Perfomance Silver

Przewód sygnałowy wykonany w autorskiej technologii 4VRC© (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce termicznej, co pozwala na znaczące zredukowanie wartości indukcyjności, pojemności oraz oporu, zapewniając czystość sygnału i wyjątkową głębię brzmienia. Zastosowanie indywidualnie dobieranych, pokrywanych rodem złączy gwarantuje najwyższą przewodność i niezawodność nawet w najbardziej wymagających konfiguracjach audio. Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 7 mm, zawiera on 2 żyły z miedzi monokrystalicznej 4VRC© o maksymalnej pojemności 123 pF/m, oporze przewodnika 7,5 Ω / 100 m oraz oporze ekranu 3,0 Ω / 100 m.

1649 zł/1m para

dodatkowy metr +899 zł

Speaker Perfomance Silver

Przewód głośnikowy wykonany w zaawansowanej technologii 4VRC© (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce cieplnej, co skutkuje znaczącą redukcją indukcyjności, pojemności i oporu, przekładając się na wyjątkową klarowność i dynamikę brzmienia. Zastosowano dwa przewodniki 2 × 2,5 mm z monokrystalicznej miedzi 4VRC©, zakończone wysokiej klasy złączami typu banana-krokodyl, zapewniającymi stabilne i bezstratne połączenie. Przewód posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 90 mm, maksymalną pojemność 78 pF/m oraz opór przewodnika wynoszący 7,2 Ω / 100 m.

3299 zł/3m para

dodatkowy metr +899 zł
Bi-Wiring 4299 zł/3m

Power Perfomance Silver

Przewód zasilający oparty na autorskiej technologii 4VRC© (Single Crystal Copper), w której miedź jest czterokrotnie wypalana w celu maksymalnej redukcji indukcyjności, pojemności oraz oporu. W konstrukcji zastosowano innowacyjną masę grafitową odprowadzającą ładunki oraz izolację XLPE, co zapewnia wyjątkową stabilność transmisji napięcia i odporność na zakłócenia. Przewód zawiera 4 żyły o przekroju 2,5 mm², posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 11 mm, maksymalną pojemność: C1 – 135 pF/m, C2 – 290 pF/m z ekranem, indukcyjność 79 μF/m oraz opór przewodnika 7,5 Ω / 100 m.

1899 zł/2m

Top Silver

Fundamentem tej serii jest autorska technologia UP-4VRC, czyli miedź monokrystaliczna o ultra wysokiej czystości (Ultra Pure Single Crystal Copper). Inżynierowie z Anzio podjęli wyzwanie udoskonalenia i tak znakomitej miedzi 4VRC, poddając ją jeszcze bardziej rygorystycznej obróbce termicznej. Rezultatem jest przewodnik o strukturze molekularnej tak spójnej, że sygnał elektryczny – będący w swej istocie czystą muzyką – płynie przez niego bez najmniejszych oporów.

Zastosowanie znacznie większej liczby mikro-filamentów w porównaniu do serii Performance sprawia, że pasmo przenoszenia zyskuje analityczną głębię i niespotykaną wcześniej rozpiętość. Słuchacz doświadcza zjawiska zdjęcia ciężkiej kurtyny z głośników; scena dźwiękowa oddycha, a instrumenty zyskują precyzyjną lokalizację w przestrzeni. To technologia, która uspokaja przepływ energii, eliminując szorstkość wysokich tonów i zastępując ją krystaliczną klarownością, która nigdy nie staje się agresywna.

Rzemiosło HiDiamond objawia się najpełniej w punktach styku, gdzie sygnał jest najbardziej narażony na degradację. Seria Top Silver korzysta z komponentów najwyższej próby, takich jak legendarne srebrne złącza WBT w interkonektach sygnałowych i cyfrowych. Srebro, jako najlepszy znany przewodnik, zapewnia transmisję bezstratną, co przekłada się na niespotykaną przejrzystość i szybkość narastania impulsu.

Signal Top Silver

Przewód sygnałowy zbudowany w oparciu o technologię UP-4VRC, wykorzystującą ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), która gwarantuje jeszcze skuteczniejsze obniżenie indukcyjności, pojemności oraz oporu w porównaniu do serii Bronze 4VRC©. Zastosowana izolacja XLPE zapewnia doskonałą stabilność sygnału i odporność na zakłócenia, a autorskie złącza pokrywane rodem gwarantują maksymalną przewodność i trwałość. Przewód posiada 2 żyły, płaszcz zewnętrzny o średnicy 7 mm, maksymalną pojemność 80 pF/m, opór przewodnika 59 Ω/km oraz opór ekranu 30 Ω/km.

3799 zł/1m para

dodatkowy metr +799 zł

Speaker Top Silver

Przewód głośnikowy klasy high-end oparty na technologii UP-4VRC, wykorzystującej ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), zapewnia jeszcze skuteczniejszą redukcję indukcyjności, pojemności i oporu niż rozwiązania stosowane w serii Bronze 4VRC©. Przewód posiada skrętną konstrukcję wewnętrzną, a jego końcówki to autorskie złącza pokrywane rodem, osadzone w karbonowych obudowach poddanych obróbce NFC, co gwarantuje doskonałą stabilność mechaniczną i minimalne straty sygnału. Izolacja wykonana z XLPE, zewnętrzna średnica wxynosi 130 mm. Konstrukcja zawiera 6 żył po 2,5 mm², maksymalna pojemność to 70 pF/km, a opór przewodnika wynosi 10,5 Ω/km.

6199 zł/2,5m para

6399 zł/3m para
dodatkowy metr +1999 zł

Power Top Silver Viborg

Przewód zasilający klasy premium, oparty na technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), oferuje jeszcze lepsze parametry transmisji niż rozwiązania stosowane w serii Bronze 4VRC©. Skręcana geometria wewnętrzna (4 × 4 mm²) zapewnia doskonałą równowagę między wydajnością a odpornością na zakłócenia, a izolacja XLPE gwarantuje wyjątkową trwałość i stabilność elektryczną. Przewód zakończony jest wysokiej klasy złączami VIBORG pokrywanymi rodem i dostępny w wersjach ze standardową wtyczką Schuko, a także z gniazdami USA lub UK. Zewnętrzny płaszcz o średnicy 14 mm, maksymalna pojemność: C1 – 115 pF/m, C2 – 200 pF/m (z ekranem), indukcyjność 60 μF/m, opór przewodnika 4,9 Ω / 100 m.

3799 zł/2m

dodatkowy metr +1399 zł

XLR Top Silver

Przewód XLR klasy audiofilskiej, wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), oferujący jeszcze lepsze parametry niż rozwiązania stosowane w serii Bronze 4VRC© – zredukowaną indukcyjność, pojemność i opór przewodzenia. Wyposażony w wysokiej jakości izolację XLPE oraz oryginalne złącza Neutrik, które gwarantują maksymalną precyzję transmisji i niezawodność połączenia. Konstrukcja przewodu obejmuje 3 żyły, zewnętrzny płaszcz o średnicy 7 mm, maksymalną pojemność 79 pF/m oraz opór przewodnika 35 Ω/km.

2699 zł/1m para

dodatkowy metr +1399 zł

Silver Digital RCA

Przewód z opatentowaną technologią UP-4VRC, bazującą na Ultra Pure Single Crystal Copper© (UP-SCC 4VRC), która zapewnia jeszcze lepsze parametry w zakresie redukcji indukcyjności, pojemności i rezystancji w porównaniu do serii Bronze 4VRC© (SCC 4VRC). Izolacja wykonana z materiału XLPE, zakończenia z najwyższej klasy srebrnymi złączami WBT. Charakterystyka techniczna: średnica zewnętrzna: 7 mm; liczba przewodników: 2; przewodnik: Ultra Pure Single Crystal Copper© (UP-SCC 4VRC); maksymalna pojemność: 45 pF/m; rezystancja przewodnika: 21 Ω/km.

1649 zł/1m

dodatkowy metr +799 zł

Phono Top Silver

Przewód phono wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), oferujący jeszcze lepsze właściwości transmisyjne niż przewody z serii Bronze 4VRC©. Dzięki izolacji XLPE oraz specjalnie zaprojektowanym złączom pokrywanym rodem, przewód zapewnia bezkompromisową jakość sygnału analogowego – czystego, dynamicznego i odpornego na zakłócenia. Konstrukcja przewodu oparta jest na 2 żyłach, zewnętrzna średnica wynosi 7 mm, maksymalna pojemność to 110 pF/m, opór przewodnika 60 Ω/km, a opór ekranu 20 Ω/km.

1649 zł/1m

dodatkowy metr +399 zł

Performance Gold

Doświadczenie muzyczne w swojej najczystszej postaci potrzebuje czegoś więcej niż tylko sprawnego toru audio. Każdy świadomy słuchacz zasługuje na to, by jego system oddawał pełnię energii i tekstury nagrania bez cienia zafałszowania.Potrzeba ta znajduje swoje odzwierciedlenie w serii Performance Gold. Stanowi ona ten kluczowy fundament, na którym opiera się autentyczność przekazu, oferując poziom doskonałości rezerwowany dotychczas dla najbardziej ekskluzywnych zestawów. To owoc włoskiego rzemiosła, gdzie precyzja inżynieryjna spotyka się z pasją do dźwięku, który ma poruszać duszę.

Strategiczne połączenie miedzi UP-4VRC z grafitem stanowi o specyfice tej serii na tle światowej konkurencji. Grafit pełni tu rolę aktywnej tarczy, eliminując szumy generowane wewnątrz kabla oraz drastycznie redukując szkodliwy efekt naskórkowości. Takie rozwiązanie skutecznie uspokaja przepływ sygnału, co przekłada się na zdjęcie niewidzialnej zasłony z głośników. Słuchacz odzyskuje głęboką czerń tła, z której muzyka wyłania się z niespotykaną dynamiką. Dzięki temu nawet najcichsze frazy i detale akustyki pomieszczenia nagraniowego stają się namacalne, budując absolutne poczucie obecności na koncercie. To inżynieria, która nie tylko przesyła prąd, ale chroni integralność artystycznego przekazu.

Decyzja o włączeniu serii Performance Gold do swojego systemu to akt szacunku do własnych wrażeń słuchowych. Ten produkt to brakujący element układanki, który spaja poszczególne komponenty w jedną, tętniącą życiem i spójną całość. Każda sekunda spędzona z muzyką płynącą przez te przewody utwierdza w przekonaniu, że prawda o nagraniu jest teraz na wyciągnięcie ręki. To fundament, który nie tylko odtwarza dźwięk, ale celebruje każdą nutę, przywracając jej naturalny blask, klarowność i emocjonalną głębię.

Signal Performance Gold

Przewód sygnałowy klasy high-end oparty na technologii UP-4VRC, wykorzystującej ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogacony grafitem, co pozwala jeszcze skuteczniej redukować indukcyjność, pojemność oraz opór przewodzenia w porównaniu z serią Bronze 4VRC©. Zastosowanie izolacji XLPE zapewnia doskonałą stabilność transmisji, a najwyższej klasy złącza WBT pokrywane srebrem gwarantują perfekcyjne połączenie sygnałowe. Przewód posiada 2 żyły, zewnętrzny płaszcz o średnicy 8,5 mm, maksymalną pojemność 95 pF/km, opór przewodnika 35 Ω/km oraz opór ekranu 20 Ω/km.

7999 zł/1m para

dodatkowy metr +1990 zł

Speaker Performance Gold

Przewód głośnikowy klasy referencyjnej, wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem dla jeszcze skuteczniejszej redukcji indukcyjności, pojemności i oporu przewodzenia względem serii Bronze 4VRC©. Konstrukcja przewodu opiera się na ośmiu żyłach (8 × 2,5 mm²) w układzie skrętnym, co minimalizuje zakłócenia i zapewnia doskonałą równowagę tonalną. Zakończenia to autorskie złącza bananowe pokrywane rodem, osadzone w obudowie z karbonu obrabianego technologią NFC; opcjonalnie dostępne są również masywne widełki pokrywane rodem. Przewód posiada zewnętrzny płaszcz o imponującej średnicy 170 mm, maksymalną pojemność 60 pF/km oraz opór przewodnika 7,5 Ω/km.

9499 zł/3m para

dodatkowy metr +2399 zł
Bi-Wiring 9999zł/3m para

XLR Performance Gold

Przewód XLR klasy high-end, stworzony w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogaconej grafitem, co pozwala osiągnąć jeszcze lepsze parametry transmisji niż w serii Bronze 4VRC©. Wewnętrzna konstrukcja oparta na skręconej geometrii redukuje zakłócenia elektromagnetyczne i podnosi stabilność sygnału. Przewód zakończony jest złączami XLR pokrywanymi rodem, osadzonymi w eleganckich, wysokiej jakości obudowach z włókna węglowego. Średnica zewnętrzna wynosi 8 mm, konstrukcja obejmuje 3 żyły, maksymalna pojemność to 43 pF/m, opór przewodnika 35 Ω/km, a opór ekranu 18 Ω/km.

6199 zł/1m para

dodatkowy metr +2199 zł

Power VIBORG Performance Gold

Przewód zasilający klasy high-end, wykonany w autorskiej technologii UP-4VRC© z ultraczystej monokrystalicznej miedzi UP-SCC 4VRC wzbogaconej grafitem. Konstrukcja ze skręconymi przewodnikami i izolacją XLPE pozwala obniżyć indukcyjność, pojemność oraz rezystancję względem serii Bronze 4VRC©. Przewód zakończony jest wysokiej jakości wtykami Viborg Schuko, ma średnicę zewnętrzną 20 mm i wykorzystuje 4 przewodniki o przekroju 6,5 mm². Maksymalna pojemność wynosi 90 pF/m oraz 170 pF/m z ekranowaniem, indukcyjność 0,5 μH/m, a rezystancja 2,5 Ω/100 m.

8499 zł/1m para

dodatkowy metr +1599 zł

Top Gold

Doskonałość w świecie reprodukcji dźwięku nie jest celem, który można osiągnąć drogą na skróty. To raczej horyzont, ku któremu zmierzają najbardziej doświadczeni entuzjaści, szukając prawdy ukrytej w zapisie muzycznym. Dla kogoś, kto poświęcił lata na doskonalenie swojego systemu, linia Top Gold nie jest kolejną propozycją rynkową – to punkt dojścia, bezkompromisowy standard, po którym pozostaje już tylko czysta radość słuchania. HiDiamond, czerpiąc z dziedzictwa włoskiej inżynierii, stworzył rozwiązanie, które sprawia, że kabel przestaje być słyszalny, stając się przezroczystym kanałem dla emocji.

Spokój płynący z braku zakłóceń to największy luksus w nowoczesnym audio. Unikalne połączenie miedzi UP-4VRC z grafitem pozwala na niemal całkowitą eliminację szumu generowanego wewnątrz kabla oraz zjawiska tzw. efektu naskórkowości. Grafit działa tu jak aktywny absorber, blokując wszelkie artefakty, które mogłyby zamazać autentyczność przekazu. Dzięki temu uzyskujemy „czarne tło" o głębi tak doskonałej, że każdy instrument zyskuje trójwymiarowe body i laserową lokalizację na scenie.

Estetyka serii Top Gold idzie w parze z jej funkcjonalnością, tworząc produkt, który budzi zaufanie samym wyglądem. Złącza Silver WBT Nextgen, stosowane w interkonektach oraz kablach phono, to światowy szczyt inżynierii połączeń. Srebro, jako najdoskonalszy przewodnik, zapewnia transmisję bezstratną, pozwalając na odzyskanie najdrobniejszych mikrodetali – od szeptu w tle po delikatne wybrzmienie fortepianu. Każde podłączenie jest pewne, stabilne i pozbawione rezystancji, która mogłaby ograniczyć przekaz.

Signal Top Gold

Przewód sygnałowy z najwyższej półki, zaprojektowany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogaconej grafitem w celu osiągnięcia maksymalnej redukcji indukcyjności, pojemności i oporu – znacznie przewyższającej parametry serii Bronze 4VRC©. Przewód wykorzystuje izolację XLPE oraz najnowsze złącza WBT Silver Nextgen, które zapewniają ekstremalnie czystą i dynamiczną transmisję sygnału w aplikacjach high-end. Posiada 4 żyły, średnicę zewnętrzną 16 mm, maksymalną pojemność 69 pF/km, opór przewodnika 15 Ω/km oraz opór ekranu 10 Ω/km.

12799 zł/1m para

dodatkowy metr +3899 zł

Speaker Top Gold

Referencyjny przewód głośnikowy zbudowany w technologii UP-4VRC, wykorzystującej ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), wzbogaconą grafitem, co pozwala osiągnąć maksymalną redukcję zakłóceń i strat sygnału w stosunku do rozwiązań serii Bronze 4VRC©. Skrętna geometria wewnętrzna oparta na aż 16 żyłach o przekroju 2,5 mm² każda zapewnia niespotykaną gęstość przewodzenia i precyzję dźwięku. Przewód zakończony jest autorskimi złączami bananowymi pokrywanymi rodem, osadzonymi w karbonowych obudowach obrabianych w technologii NFC; opcjonalnie dostępne są również masywne widełki pokrywane rodem. Zewnętrzna średnica wynosi imponujące 280 mm, maksymalna pojemność to 40 pF/km, a opór przewodnika 7 Ω/km. To konstrukcja dla najbardziej wymagających audiofilów.

14199 zł/3m para

dodatkowy metr +3499 zł
Bi-Wiring 15999 zł/para

Power Top Gold Viborg

Ekskluzywny przewód zasilający klasy high-end, wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem dla jeszcze skuteczniejszej eliminacji zakłóceń i strat sygnału. Wewnętrzna geometria skrętna (4 × 6,5 mm²) oraz zastosowanie izolacji XLPE zapewniają najwyższy poziom stabilności, przewodności i ekranowania. Zakończony najwyższej klasy złączami VIBORG pokrywanymi rodem, dostępny ze standardową wtyczką Schuko oraz – na życzenie – z gniazdami typu USA lub UK. Zewnętrzna średnica wynosi 20 mm, maksymalna pojemność: C1 – 90 pF/m, C2 – 170 pF/m (z ekranem), indukcyjność: 0,5 μF/m, opór przewodnika: 2,5 Ω / 100 m. Idealny wybór do najbardziej wymagających systemów audio.

13699 zł/2m

dodatkowy metr +1999 zł

Gold Digital RCA

Cyfrowy przewód RCA klasy high-end, wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem w celu maksymalnego ograniczenia strat sygnału i zakłóceń. W porównaniu do serii Bronze 4VRC© oferuje jeszcze niższą pojemność, opór i indukcyjność, co przekłada się na wyjątkową precyzję i stabilność transmisji cyfrowej. Zastosowana izolacja XLPE oraz złącza WBT pokrywane srebrem gwarantują najwyższy poziom jakości połączenia. Przewód zawiera 2 żyły, posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 8,5 mm, maksymalną pojemność 100 pF/km, opór przewodnika 37 Ω/km oraz opór ekranu 20 Ω/km.

3299 zł/1m

dodatkowy metr +1199 zł

Gold USB

Luksusowy przewód USB, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii UP-4VRC, opartej na ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem dla maksymalnej redukcji zakłóceń, indukcyjności i pojemności. Każdy z pięciu przewodników dodatkowo zawiera druty z czystego srebra, co znacząco podnosi dynamikę i precyzję przesyłanego sygnału. Dzięki zastosowaniu izolacji XLPE oraz pozłacanych złączy klasy high-end, przewód ten oferuje niezrównaną stabilność transmisji i perfekcyjne odtwarzanie danych w systemach audio i komputerowych najwyższej klasy. Średnica zewnętrzna: 7,5 mm, maksymalna pojemność: 40 pF/km, opór przewodnika: 35 Ω/km, opór ekranu: 50 Ω/km.

3299 zł/1m

dodatkowy metr +1199 zł

Gold Digital AES

Przewód cyfrowy AES klasy high-end, skonstruowany w oparciu o technologię UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem, co pozwala osiągnąć jeszcze niższy poziom zakłóceń i strat sygnału niż w serii Bronze 4VRC©. Zastosowanie izolacji XLPE oraz skrętnej geometrii przewodu przekłada się na wyjątkową stabilność transmisji cyfrowej. Przewód zakończony jest złączami XLR pokrywanymi rodem, osadzonymi w wysokiej klasy obudowie z włókna węglowego. Konstrukcja zawiera 3 żyły, zewnętrzny płaszcz o średnicy 8 mm, maksymalną pojemność 45 pF/m, opór przewodnika 35 Ω/km oraz opór ekranu 15 Ω/km. Idealny wybór do zastosowań studyjnych i audiofilskich systemów cyfrowych.

3299 zł/1m

dodatkowy metr +1199 zł

XLR Top Gold

Referencyjny przewód XLR, stworzony w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem, co pozwala uzyskać bezprecedensową redukcję indukcyjności, pojemności i oporu względem serii Bronze 4VRC©. Dzięki zastosowaniu aż 10 przewodników, XLPE jako izolatora oraz skrętnej geometrii, przewód zapewnia niespotykaną gęstość i precyzję sygnału, przy jednoczesnym doskonałym ekranowaniu. Zakończony rodowanymi złączami XLR osadzonymi w luksusowych obudowach z włókna węglowego. Średnica zewnętrzna wynosi 16 mm, maksymalna pojemność to jedynie 11 pF/m, opór przewodnika 20 Ω/km, a opór ekranu zaledwie 5 Ω/km. Stworzony z myślą o bezkompromisowych systemach audio.

13699 zł/1m para

dodatkowy metr +4899 zł

Phono Top Gold

Referencyjny interkonekt klasy ultra high-end, wykonany w autorskiej technologii UP-4VRC, bazującej na ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogaconej grafitem dla jeszcze niższej indukcyjności, pojemności i oporu niż w przypadku znakomitej serii Bronze 4VRC©. Zastosowanie izolatora XLPE oraz srebrnych złączy WBT z najwyższej półki gwarantuje nieskazitelną transmisję sygnału bez strat i zakłóceń. Średnica zewnętrzna kabla wynosi 16 mm, maksymalna pojemność to 90 pF/km, rezystancja przewodnika 65 Ω/km, a ekranowania 25 Ω/km – parametry, które wyznaczają nowy standard w świecie audiofilskiego przesyłu sygnału.

3799 zł/1m

dodatkowy metr +3799 zł

Bridge HiQuality

Mostek głośnikowy klasy referencyjnej wykonany w opatentowanej technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogaconej grafitem, co zapewnia ekstremalnie niskie wartości indukcyjności, pojemności i oporu – jeszcze lepsze niż w uznanej serii Bronze 4VRC©. Zastosowano firmowe, rodowane wtyki bananowe oraz obudowę z karbonu poddaną obróbce NFC, a opcjonalnie także grube widły pokrywane rodem. Standardowa długość to 15 cm, z możliwością wykonania na zamówienie dłuższych wariantów. Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 10 mm, liczba żył: 3 (na pojedynczy mostek), maksymalna pojemność 75 pF/km, rezystancja przewodnika 7,5 Ω/km. Absolutna perfekcja w detalach dla najbardziej wymagających systemów bi-wire i bi-amp.

2599 zł/4 x 0,15m

Exclusive Series

Pasja do doskonałości w reprodukcji dźwięku to droga, która nie znosi kompromisów. Każdy element toru audio, od źródła po przetworniki, walczy o zachowanie najdrobniejszych składowych emocjonalnych zapisu. Seria Exclusive marki HiDiamond stanowi ostateczną odpowiedź na tę potrzebę – jest to bezkompromisowy standard, stworzony dla systemów, w których jakość nie jest wyborem, lecz fundamentem istnienia. To zaproszenie do rzeczywistości, gdzie technologia staje się przezroczysta, a muzyka odzyskuje swoją pierwotną, nieskażoną formę.

Estetyka serii Exclusive to manifestacja luksusu, który nie musi krzyczeć, by zostać zauważonym. Fizyczna masa kabli Diamond 10 i Diamond 9 budzi natychmiastowe zaufanie, a precyzja wykończenia złączy świadczy o najwyższym poziomie rzemiosła. Każdy styk, każda izolacja i każdy splot są efektem setek godzin testów i analiz inżynieryjnych przeprowadzonych w Anzio. Takie podejście gwarantuje, że parametry kabla pozostaną niezmienne przez dziesięciolecia, stanowiąc stały, pewny punkt w ewoluującym systemie audio.

Ręczne wykonanie oraz rygorystyczna kontrola jakości sprawiają, że produkty z tej serii są czymś więcej niż tylko akcesoriami. To integralne komponenty systemu, które dbają o stabilność fazową i dynamikę przekazu. Dotykając oplotu serii Exclusive, czuje się chłód profesjonalizmu i ciepło pasji, które towarzyszyły jego powstawaniu. To inżynieria oddana w służbę sztuce, zamknięta w formie, która cieszy oko równie mocno, jak dźwięk cieszy ucho.

Diamond 10 speaker cable

HiDiamond, udoskonalając swoją autorską technologię UP-4VRC, bazującą na ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© – UP-SCC 4VRC), stworzyło przewodnik nowej generacji – ULTRA-PURE OXYGEN FREE 4VRC°, który stanowi fundament dla flagowego modelu D10. Ten referencyjny kabel analogowy RCA, wyposażony w dwa typy żył sygnałowych, gwarantuje nieskazitelną transmisję dźwięku, oferując bezprecedensową czystość, precyzję, dynamikę oraz przestrzenność brzmienia. Dzięki średnicy zewnętrznej 16 mm, ośmiu żyłom z UP-4VRC, maksymalnej pojemności 63 nF/km oraz niskiej rezystancji przewodnika (9 Ω/km) i ekranowania (10 Ω/km), D10 wyznacza nowy kanon jakości w segmencie najwyższej klasy kabli sygnałowych RCA.

31199 zł/3m para

dodatkowy metr +8599 zł

Diamond 9 speaker cable

HiDiamond udoskonaliło swoją ekskluzywną technologię UP-4VRC – Ultra Pure Single Crystal Copper© (UP-SCC 4VRC), wynosząc przetwarzanie miedzi na nowy poziom doskonałości. Efektem jest Ultra-Pure Oxygen Free 4VRC© – nowa definicja czystości i przewodności, ustanawiająca standard dla najwyższej klasy kabli głośnikowych. Flagowy model D10, skonstruowany z dwóch kabli D9 dla każdego kanału (osobno dla przewodzenia dodatniego i ujemnego), stanowi szczyt inżynieryjnego kunsztu. Ze względu na jego imponującą wagę zaleca się montaż na specjalnych tripodach. D10 to kabel o budowie 32 przewodników 4 mm, z zewnętrzną średnicą 2 × 26 mm, pojemnością maksymalną 30 pF i rezystancją przewodnika zaledwie 1,9 Ω/km – stanowiący absolutny wzorzec w transmisji sygnału audio klasy high-end.

18899 zł/3m para

dodatkowy metr +5799 zł

Diamond 10 signal cable

HiDiamond udoskonaliło swoją unikalną technologię UP-4VRC – Ultra Pure Single Crystal Copper© (UP-SCC 4VRC), osiągając nowy poziom czystości przewodnika, określany obecnie jako ULTRA-PURE OXYGEN FREE 4VRC©. Przewodnik stanowi rdzeń transmisji sygnału i dzięki temu procesowi zapewnia niespotykaną dotąd klarowność i dynamikę dźwięku. Kabel zbudowany jest z 16 przewodników o przekroju 4 mm, osłoniętych płaszczem o średnicy 26 mm. Maksymalna pojemność wynosi 48 pF, a rezystancja przewodnika to zaledwie 4,4 Ω/km – parametry, które stawiają ten model w czołówce światowych rozwiązań dla wymagających entuzjastów audio.

19999 zł/1m para

dodatkowy metr +7599 zł

Network Distributors

HDX2 Network Distributor

Obudowa wykonana z blachy szczotkowanej o grubości 8/10 mm, malowanej proszkowo na czarno z fakturą. Urządzenie wyposażone w 7 gniazd Schuko 250V/16°. Wewnętrzne okablowanie wykonane w topologii gwiazdy z miedzi 4VRC©, co zapewnia maksymalną wydajność przesyłu prądu. Zasilanie: 230V / 50Hz, maksymalne obciążenie: 2300W. Filtr sieciowy 230V/30A do tłumienia zakłóceń RFI – podwójna osłona o wysokim tłumieniu (wyprodukowany w Japonii). Jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy 10A typu Diruptor. Wandaloodporny, dwubiegunowy wyłącznik ze stali nierdzewnej. Tłumik przepięć z gazowym iskiernikiem SIEMENS. Wbudowany wyświetlacz LCD z amperomierzem i woltomierzem pozwala na bieżąco monitorować napięcie i prąd w sieci. Gniazdo panelowe IEC 16A. Oscyloskop do kontroli przebiegu sinusoidalnego na wyjściu. Nowy wyświetlacz pokazuje jednocześnie napięcie, natężenie, moc i zużycie energii w czasie. Wymiary: 430 × 260 × 100 mm

8399 zł

HDX3 Network Distributor

Listwa zasilająca wykonana z grubej (8/10 mm) szczotkowanej blachy malowanej proszkowo na czarno o strukturalnym wykończeniu. Wyposażona w 5 gniazd Schuko 250V/16A oraz wewnętrzne okablowanie w technologii gwiazdy z zastosowaniem przewodów z miedzi 4VRC©, co gwarantuje maksymalną wydajność transmisji sygnału. Urządzenie zasilane jest napięciem 230V/50Hz i obsługuje maksymalne obciążenie do 2300W. Wbudowany filtr sieciowy 230V/60A z podwójnym ekranowaniem skutecznie eliminuje zakłócenia RFI, a jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy Diruptor (10A) oraz dwubiegunowy włącznik 16A zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkową ochronę stanowi gazowy iskiernik SIEMENS zabezpieczający przed przepięciami. Urządzenie posiada nowoczesny wyświetlacz LCD, który równocześnie pokazuje napięcie, natężenie, moc oraz zużycie energii w czasie rzeczywistym. Całość uzupełnia gniazdo panelowe IEC 16A.

13999 zł

Katalog przedstawia sugerowane ceny detaliczne obowiązujące na dzień 24.09.2026 r.

Podane kwoty mają charakter orientacyjny. Firma SoundAlchemy nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Nasze produkty dostępne są u autoryzowanych partnerów handlowych na terenie całej Polski.

W przypadku chęci zamówienia prosimy o kontakt pod adresem:
kontakt@soundalchemy.pl.

SoundAlchemy