



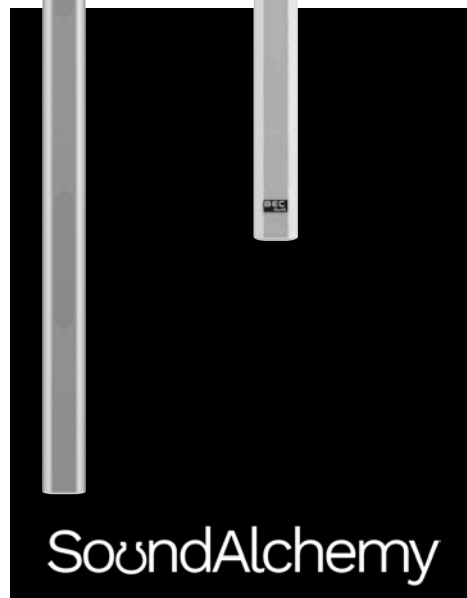


BEC

Akustik

Katalog

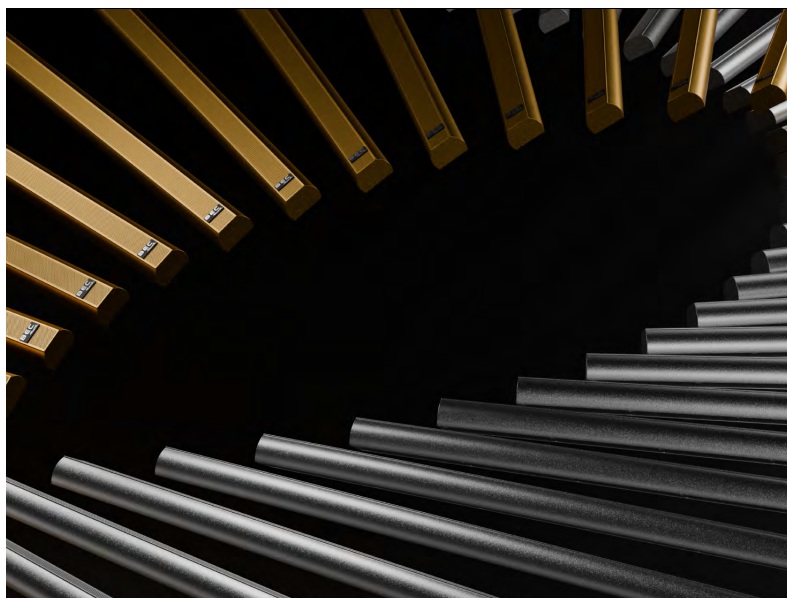

SoundAlchemy

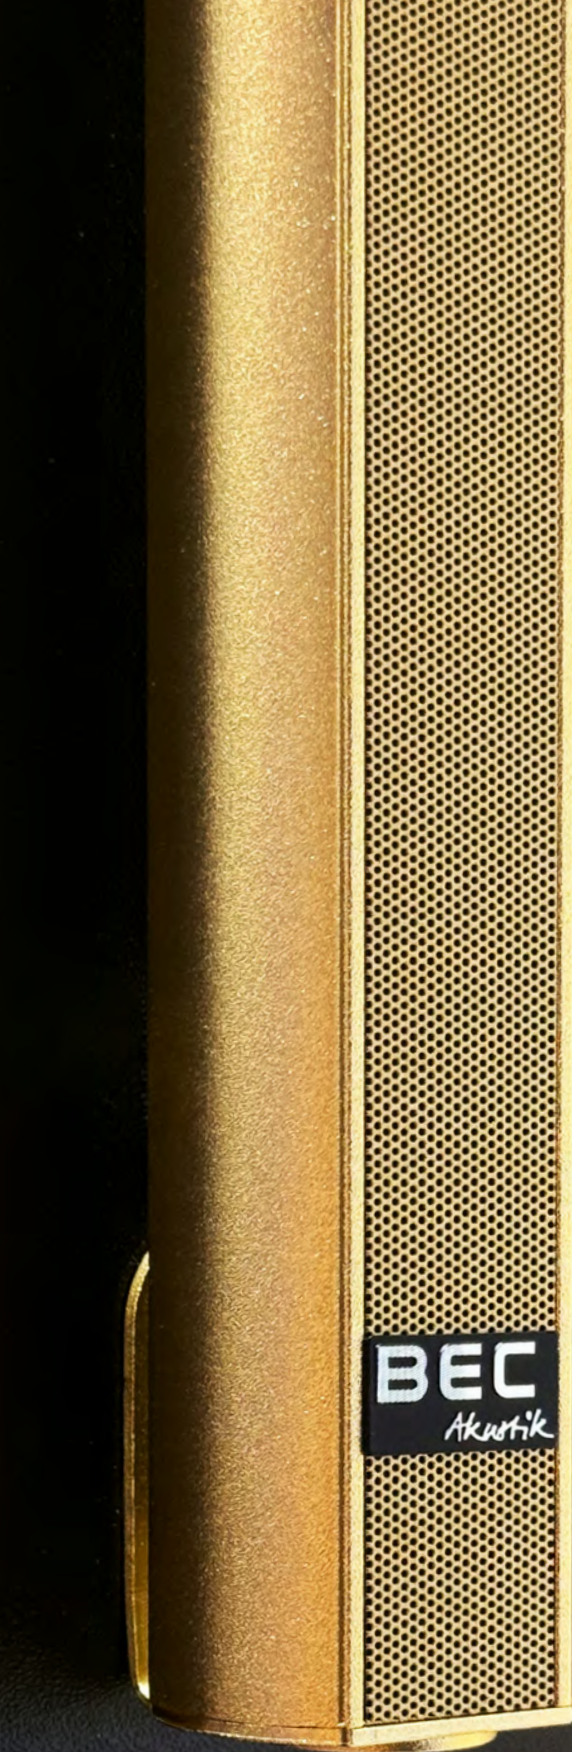

Głośniki liniowe - seria IC

Seria IC obejmuje wyjątkowo smukłe głośniki liniowe, zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości dźwięku przy możliwie dyskretnej obecności we wnętrzu. BEC Akustik łączy w nich opatentowane przetworniki szerokopasmowe z odpowiednio dobranym układem akustycznym. Producent podkreśla transparentne, klarowne brzmienie oraz szerokie możliwości zastosowania zarówno w instalacjach domowych, jak i profesjonalnych.

Aluminiowe obudowy, niewielka głębokość i kilka długości kolumn pozwalają dopasować system do wielkości pomieszczenia oraz wymaganej wydajności. Standardowe warianty kolorystyczne ułatwiają integrację z architekturą, a dostępne akcesoria montażowe pozwalają budować spójne rozwiązania ścienne, podtynkowe, wolnostojące lub sufitowe.



IC28 | 8 Ω Głośnik liniowy

IC28 8 Ω to smukły głośnik liniowy przeznaczony do dyskretnej integracji z wnętrzem. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm mieści jeden przetwornik szerokopasmowy. Poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru, a dostępne akcesoria umożliwiają montaż ścienny, sufitowy lub podtynkowy. Standardowe wykończenia obejmują kolor czarny i biały.

Impedancja	8 Ω	Moc znam. / maks.	10 W / 20 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz-20 kHz	Przetwornik	1 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	83 / 95 dB/W/1 m
Wymiary	37,5 × 280 × 23 mm	Masa	300 g
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały; kolory specjalne na zamówienie	Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny
Zwrotnica	pasywna: BEC; aktywna: Bessel 6 dB, 180 Hz	Złącze	Phoenix 2-polowe, RM 3,81 mm

IC28 | 16 Ω Głośnik liniowy

IC28 16 Ω zachowuje tę samą kompaktową konstrukcję i parametry akustyczne, oferując impedancję 16 Ω. Szerokopasmowy przetwornik w aluminiowej obudowie zapewnia szerokie promieniowanie poziome przy bardzo niewielkiej głębokości zabudowy. Model można instalować na ścianie, suficie lub podtynkowo. Rozszerzona paleta wykończeń obejmuje kolor czarny, biały, srebrny i złoty.

Impedancja	16 Ω	Moc znam. / maks.	10 W / 20 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz-20 kHz	Przetwornik	1 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	83 / 95 dB/W/1 m
Wymiary	37,5 × 280 × 23 mm	Masa	300 g
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały, srebrny, złoty; kolory specjalne na zamówienie	Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny
Zwrotnica	pasywna: BEC; aktywna: Bessel 6 dB, 180 Hz	Złącze	Phoenix 2-polowe, RM 3,81 mm



	Produkt	Dane	Cena
	IC28 (8Ω) Czarny Głośnik liniowy (1 para) Moc znamionowa: 10W RMS	Wymiary: H:280 W:37.5 D:23mm Masa: 300g BEC Art.No.: 230100-BEC-427	3 490 zł
	IC28 (16Ω) Czarny Głośnik liniowy (1 para) Moc znamionowa: 10W RMS	Wymiary: H:280 W:37.5 D:23mm Masa: 300g BEC Art.No.: 230100-BEC-428	3 490 zł
	IC28 (8Ω) Biały Głośnik liniowy (1 para) Moc znamionowa: 10W RMS	Wymiary: H:280 W:37.5 D:23mm Masa: 300g BEC Art.No.: 230100-BEC-429	3 490 zł
	IC28 (16Ω) Biały Głośnik liniowy (1 para) Moc znamionowa: 10W RMS	Wymiary: H:280 W:37.5 D:23mm Masa: 300g BEC Art.No.: 230100-BEC-430	3 490 zł
	IC28 (16Ω) Srebrny Głośnik liniowy (1 para) Moc znamionowa: 10W RMS	Wymiary: H:280 W:37.5 D:23mm Masa: 300g BEC Art.No.: 230100-BEC-431	6 490 zł
	IC28 (16Ω) Złoty Głośnik liniowy (1 para) Moc znamionowa: 10W RMS	Wymiary: H:280 W:37.5 D:23mm Masa: 300g BEC Art.No.:230100-BEC-432	6 490 zł



IC50 | 8 Ω Głośnik liniowy

IC50 to smukły głośnik liniowy wyposażony w dwa przetworniki szerokopasmowe o wymiarach 20 × 120 mm. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm ułatwia dyskretną integrację z architekturą wnętrza, a poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru. Moc znamionowa 20 W i maksymalna 40 W oraz rozbudowany wybór wykończeń pozwalają dopasować model do instalacji ściennych, sufitowych i podtynkowych.

Impedancja	8 Ω	Moc znam. / maks.	20 W / 40 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	2 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	86 / 98 dB/W/1 m
Wymiary	37,5 × 498 × 23 mm	Masa	500 g
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały, srebrny, złoty; kolory specjalne na zamówienie	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny	Złącze	Phoenix 2-polowe, RM 5,08 mm

	Produkt	Cena
	IC50 Czarny Głośnik liniowy (1 para)	4 990 zł
	IC50 Biały Głośnik liniowy (1 para)	4 990 zł
	IC50 Srebrny Głośnik liniowy (1 para)	7 490 zł
	IC50 Złoty Głośnik liniowy (1 para)	7 490 zł



IC70 | 6 Ω Głośnik liniowy

IC70 to smukły głośnik liniowy wyposażony w trzy przetworniki szerokopasmowe o wymiarach 20 × 120 mm. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm ułatwia dyskretną integrację z architekturą wnętrza, a poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru. Moc znamionowa 30 W i maksymalna 60 W oraz rozbudowany wybór wykończeń pozwalają dopasować model do instalacji ściennych, sufitowych i podtynkowych.

Impedancja	6 Ω	Moc znam. / maks.	30 W / 60 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	3 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	86 / 102 dB/W/1 m
Wymiary	37,5 × 698 × 23 mm	Masa	700 g
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały, srebrny, złoty; kolory specjalne na zamówienie	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny	Złącze	Phoenix 2-polowe, RM 5,08 mm

	Produkt	Cena
	IC70 Czarny Głośnik liniowy (1 para)	5 990 zł
	IC70 Biały Głośnik liniowy (1 para)	5 990 zł
	IC70 Srebrny Głośnik liniowy (1 para)	7 990 zł
	IC70 Złoty Głośnik liniowy (1 para)	7 990 zł



IC100 | 6 Ω Głośnik liniowy

IC100 to smukły głośnik liniowy wyposażony w trzy przetworniki szerokopasmowe o wymiarach 20 × 120 mm. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm ułatwia dyskretną integrację z architekturą wnętrza, a poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru. Moc znamionowa 30 W i maksymalna 60 W oraz rozbudowany wybór wykończeń pozwalają dopasować model do instalacji ściennych, sufitowych i podtynkowych.

Impedancja	6 Ω	Moc znam. / maks.	30 W / 60 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	3 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	86 / 102 dB/W/1 m
Wymiary	37,5 × 998 × 23 mm	Masa	1,0 kg
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały, srebrny, złoty; kolory specjalne na zamówienie	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny	Złącze	Phoenix 2-polowe, RM 5,08 mm

	Produkt	Cena
	IC100 Czarny Głośnik liniowy (1 para)	6 490 zł
	IC100 Biały Głośnik liniowy (1 para)	6 490 zł
	IC100 Srebrny Głośnik liniowy (1 para)	8 490 zł
	IC100 Złoty Głośnik liniowy (1 para)	8 490 zł



IC120 | 4 Ω Głośnik liniowy

IC120 to smukły głośnik liniowy wyposażony w cztery przetworniki szerokopasmowe o wymiarach 20 × 120 mm. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm ułatwia dyskretną integrację z architekturą wnętrza, a poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru. Moc znamionowa 40 W i maksymalna 80 W, szeroki wybór wykończeń oraz opcjonalny adapter do łączenia modułów rozszerzają możliwości dopasowania systemu do instalacji.

Impedancja	4 Ω	Moc znam. / maks.	40 W / 80 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	4 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	88 / 106 dB/W/1 m
Wymiary	37,5 × 1206 × 23 mm	Masa	1,2 kg
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały, srebrny, złoty; kolory specjalne na zamówienie	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny; adapter do łączenia modułów	Złącze	Phoenix 2-polowe, RM 5,08 mm

	Produkt	Cena
	IC120 Czarny Głośnik liniowy (1 para)	6 990 zł
	IC120 Biały Głośnik liniowy (1 para)	6 990 zł
	IC120 Srebrny Głośnik liniowy (1 para)	8 990 zł
	IC120 Złoty Głośnik liniowy (1 para)	8 990 zł

Głośniki liniowe - seria IC WP

Wodoodporna odmiana smukłych głośników liniowych BEC Akustik, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych oraz miejsc narażonych na wilgoć. Producent wskazuje m.in. łodzie i przestrzenie outdoorowe, a dla modeli z tej rodziny podaje stopień ochrony IP65. Seria zachowuje charakterystyczny format i założenia brzmieniowe linii IC, rozszerzając zakres możliwych instalacji.

Modele IC-WP są oferowane w różnych długościach i mocach, dzięki czemu mogą obsługiwać zarówno mniejsze strefy, jak i większe instalacje. Konstrukcja przewiduje współpracę z dedykowanymi uchwytyami ściennymi, rozwiązaniami podtynkowymi i innymi elementami montażowymi BEC Akustik.





IC28-WP | 8 Ω / 16 Ω Głośnik liniowy

IC28-WP to wodoodporna wersja smukłego głośnika liniowego, przeznaczona do instalacji wymagających zwiększonej odporności na wilgoć. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm mieści jeden przetwornik szerokopasmowy 20 × 120 mm. Poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru, a dwa warianty impedancji ułatwiają dopasowanie do projektu instalacji. Model jest wyposażony w stałe połączenie kablowe.

Impedancja	8 Ω / 16 Ω	Moc znam. / maks.	10 W / 20 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	1 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	83 dB / 95 dB
Wymiary	37,5 × 280 × 23 mm	Połączenie	stałe połączenie kablowe
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny	Wersja	wodoodporna
Zwrotnica	pasywna: BEC; aktywna: Bessel 6 dB, 180 Hz	System	głośnik liniowy

	Produkt	Wersja	Cena
	IC28-WP Czarny Głośnik liniowy (1 para)	8 Ω / 16 Ω	3 990 zł
	IC28-WP Biały Głośnik liniowy (1 para)	8 Ω / 16 Ω	3 990 zł



IC50-WP | 8 Ω Głośnik liniowy

IC50-WP to wodoodporny głośnik liniowy wyposażony w dwa przetworniki szerokopasmowe o wymiarach 20 × 120 mm. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm ułatwia dyskretną integrację z architekturą wnętrza, a poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru. Moc znamionowa 20 W i maksymalna 40 W pozwalają wykorzystać model w instalacjach ściennych, sufitowych i podtynkowych. Połączenie realizowane jest przez złącze Sumitomo.

Impedancja	8 Ω	Moc znam. / maks.	20 W / 40 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	2 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	84 dB / 98 dB
Wymiary	37,5 × 498 × 23 mm	Masa	500 g
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny	Złącze	Złącze Sumitomo 6180-2321 + 8230-4408
Zwrotnica	pasywna: BEC; aktywna: Bessel 6 dB, 180 Hz	System	głośnik liniowy

	Produkt	Cena
	IC50-WP Czarny Głośnik liniowy (1 para)	5 990 zł
	IC50-WP Biały Głośnik liniowy (1 para)	5 990 zł





IC70-WP | 6 Ω Głośnik liniowy

IC70-WP to wodoodporny głośnik liniowy wyposażony w trzy przetworniki szerokopasmowe o wymiarach 20 × 120 mm. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm ułatwia dyskretną integrację z architekturą wnętrza, a poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru. Moc znamionowa 30 W i maksymalna 60 W pozwalają wykorzystać model w instalacjach ściennych, sufitowych i podtynkowych. Połączenie realizowane jest przez zestaw złączy Sumitomo 6180-2321 oraz 8230-4408.

Impedancja	6 Ω	Moc znam. / maks.	30 W / 60 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	3 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	86 dB / 102 dB
Wymiary	37,5 × 698 × 23 mm	Masa	700 g
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny	Złącze	Sumitomo 6180-2321 + 8230-4408
Zwrotnica	pasywna: BEC; aktywna: Bessel 6 dB, 180 Hz	System	głośnik liniowy

	Produkt	Cena
	IC70-WP Czarny Głośnik liniowy (1 para)	6 990 zł
	IC70-WP Biały Głośnik liniowy (1 para)	6 990 zł





IC100-WP | 6 Ω Głośnik liniowy

IC100-WP to wodoodporny głośnik liniowy wyposażony w trzy przetworniki szerokopasmowe o wymiarach 20 × 120 mm. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm ułatwia dyskretną integrację z architekturą wnętrza, a poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru. Moc znamionowa 30 W i maksymalna 60 W pozwalają wykorzystać model w instalacjach ściennych, sufitowych i podtynkowych. Połączenie realizowane jest przez zestaw złączy Sumitomo 6180-2321 oraz 8230-4408.

Impedancja	6 Ω	Moc znam. / maks.	30 W / 60 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	3 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	86 dB / 102 dB
Wymiary	37,5 × 998 × 23 mm	Masa	1,0 kg
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: sufitowy, podtynkowy, magnetyczny ścienny	Złącze	Sumitomo 6180-2321 + 8230-4408
Zwrotnica	pasywna: BEC; aktywna: Bessel 6 dB, 180 Hz	System	głośnik liniowy

	Produkt	Cena
	IC100-WP Czarny Głośnik liniowy (1 para)	7 490 zł
	IC100-WP Biały Głośnik liniowy (1 para)	7 490 zł





IC120-WP | 4 Ω Głośnik liniowy

IC120-WP to wodoodporny głośnik liniowy wyposażony w cztery przetworniki szerokopasmowe o wymiarach 20 × 120 mm. Aluminiowa obudowa o głębokości zaledwie 23 mm ułatwia dyskretną integrację z architekturą wnętrza, a poziomy kąt promieniowania 180° wspiera pokrycie szerokiego obszaru. Moc znamionowa 40 W i maksymalna 80 W oraz opcjonalny adapter do łączenia modułów rozszerzają możliwości konfiguracji instalacji. Połączenie realizowane jest przez zestaw złączy Sumitomo 6180-2321 oraz 8230-4408.

Impedancja	4 Ω	Moc znam. / maks.	40 W / 80 W
Pasma przenoszenia	-6 dB: 120 Hz–20 kHz	Przetworniki	4 × (20 × 120 mm)
Promieniowanie H × V	180° × 40°	Skuteczność / maks. SPL	88 dB / 106 dB
Wymiary	37,5 × 1206 × 23 mm	Masa	1,2 kg
Obudowa / kolory	aluminium; czarny, biały	Temperatura pracy	0–100°C
Montaż	w zestawie: kątownik; opcjonalnie: podtynkowy, magnetyczny ścienny; adapter do łączenia modułów	Złącze	Sumitomo 6180-2321 + 8230-4408
Zwrotnica	pasywna: BEC; aktywna: Bessel 6 dB, 180 Hz	System	głośnik liniowy

	Produkt	Cena
	IC120-WP Czarny Głośnik liniowy (1 para)	7 990 zł
	IC120-WP Biały Głośnik liniowy (1 para)	7 990 zł

Subwoofery

Subwoofery BEC Akustik stanowią konsekwentne uzupełnienie głośników liniowych i są rozwijane zgodnie z tą samą filozofią: precyzyjny dźwięk, dopracowane wzornictwo oraz łatwa integracja z przestrzenią. Modułowa oferta obejmuje zarówno wyjątkowo płaski model Flatboy Slim, jak i bardziej klasyczne konstrukcje Paul 12.1 oraz kompaktowe subwoofery Lars 8.1.

Zróżnicowane formaty pozwalają dobrać rozwiązanie do dostępnej przestrzeni i oczekiwanego zakresu niskich częstotliwości. Producent akcentuje wykorzystanie wysokiej jakości komponentów i niemieckiego zaplecza inżynieryjnego, a konstrukcje pasywne można zestawiać z odpowiednimi wzmacniaczami i zwrotnicami z oferty.


Wodoodporne wersje subwooferów rozszerzają kompletne systemy BEC Akustik na instalacje, w których sprzęt może być narażony na wilgoć lub warunki zewnętrzne. W cenniku znajdują się odpowiednio zabezpieczone odmiany modeli Flatboy Slim, Paul 12.1 i Lars 8.1, pozwalające zachować spójność tonalną z głośnikami serii IC-WP.

Rozwiązania te łączą funkcję reprodukcji niskich częstotliwości z obudowami przygotowanymi do bardziej wymagającego otoczenia. Dobór konkretnego modelu powinien uwzględniać oczekiwany poziom ciśnienia akustycznego, dostępną przestrzeń, sposób instalacji oraz parametry współpracującego wzmacniacza.



FLATBOY SLIM Subwoofer pasywny

FLATBOY SLIM to płaski, pasywny subwoofer pasmowo-przepustowy z przetwornikiem niskotonowym 5,5 cala. Obudowa o wysokości zaledwie 58 mm pozwala dyskretnie wkomponować urządzenie w przestrzeń instalacyjną. Model pracuje w paśmie 45-200 Hz, oferuje moc 30 W RMS i jest dostępny w kolorze czarnym lub białym.

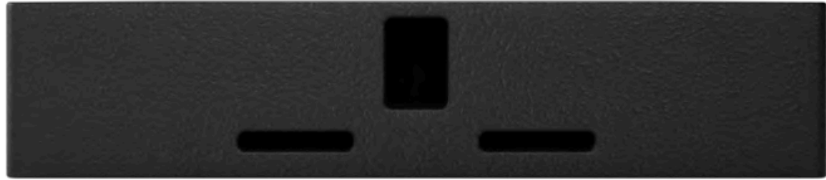

Typ	pasywny płaski subwoofer pasmowo-przepustowy	Wersja	standardowa
Przetwornik	płaski głośnik niskotonowy 5,5 cala	Moc	30 W RMS
Pasma przenoszenia	45-200 Hz	Częstotliwość podziału	40-150 Hz
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	270 × 58 × 410 mm	Masa	2 kg
Obudowa	HDF z farbą strukturalną; anodowana aluminiowa płyta osłonowa	Kolory	czarny, biały
Wejście	RIA AKL 22004 (+ - + -)	Stopień ochrony	-

 2 990 zł

PAUL 12.1

Subwoofer instalacyjny

PAUL 12.1 to kompaktowy subwoofer instalacyjny z 12-calowym przetwornikiem o membranie i nakładce przeciwpylowej z włókna węglowego. Konstrukcja została opracowana z myślą o wysokiej obciążalności i niskich zniekształceniach. Model oferuje moc 1000 W AES, maksymalny poziom SPL 116 dB oraz pasmo 30-200 Hz. Jest dostępny również jako wodoodporny PAUL 12.1-WP, certyfikowany zgodnie ze stopniem ochrony IP65 do wymagających warunków zewnętrznych.



Typ	kompaktowy subwoofer instalacyjny	Wersja	standardowa; opcjonalnie wodoodporna WP
Przetwornik	1 × 12 cali; membrana i nakładka z włókna węglowego	Moc	1000 W AES
Pasma przenoszenia	30-200 Hz (-6 dB)	Maks. SPL (1 m)	116 dB
Impedancja	8 Ω	Wejście	SpeakON
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	430 × 430 × 450 mm	Masa	26 kg
Obudowa / kolor	sklejka brzozaowa z powłoką polimocznikową; czarny	Stopień ochrony	IP65 dla wariantu WP

 6 990 zł*

LARS 8.1 Subwoofer instalacyjny

LARS 8.1 to kompaktowy subwoofer instalacyjny z 8-calowym przetwornikiem o membranie i nakładce przeciwpylowej z włókna węglowego. Konstrukcja została opracowana z myślą o wysokiej obciążalności i niskich zniekształceniach. Model oferuje moc 200 W AES, maksymalny poziom SPL 106 dB oraz pasmo 35-200 Hz. Jest dostępny również jako wodoodporny LARS 8.1-WP, certyfikowany zgodnie ze stopniem ochrony IP65 do wymagających warunków zewnętrznych.



Typ	kompaktowy subwoofer instalacyjny	Wersja	standardowa; opcjonalnie wodoodporna WP
Przetwornik	1 × 8 cali; membrana i nakładka z włókna węglowego	Moc	200 W AES
Pasma przenoszenia	35-200 Hz (-6 dB)	Maks. SPL (1 m)	106 dB
Impedancja	8 Ω	Wejście	SpeakON
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	260 × 435 × 390 mm	Masa	10 kg
Obudowa / kolor	sklejka brzoza 50 mm z powłoką polimocznikową; czarny	Zawieszenie / ochrona	2 × gwint M8; IP65 dla wariantu WP

 4 490 zł*

Wzmacniacze


Wzmacniacze instalacyjne Julia zostały zaprojektowane jako centralny element wielokanałowych systemów BEC Akustik. Aktualna oferta obejmuje konfiguracje cztero-, sześć- i ośmiokanałowe w technologii Class D, umożliwiające zasilanie kilku stref lub wielu głośników w jednej instalacji. Dzięki temu łatwiej zestawić elektronikę z wybranymi modelami serii IC, IC-WP i subwooferami.


Wersja Julia+ rozszerza funkcjonalność o procesor DSP i fabryczne presety BEC Akustik; producent wskazuje również możliwość integracji z rozwiązaniami sieciowymi, zależnie od konfiguracji. Seria jest kierowana do stałych instalacji, w których liczą się elastyczny podział kanałów, uporządkowana integracja i powtarzalne rezultaty strojenia.

	Produkt	Cena
	JULIA - 4 KANAL Złoty Wielokanałowy wzmacniacz klasy D do instalacji 4 kanały Panel przedni: anodowane złoto	8 990 zł
	JULIA - 6 KANAL Złoty Wielokanałowy wzmacniacz klasy D do instalacji 6 kanałów Panel przedni: anodowane złoto	11 990 zł
	JULIA - 8 KANAL Złoty Wielokanałowy wzmacniacz klasy D do instalacji 8 kanałów Panel przedni: anodowane złoto	14 490 zł
	JULIA+ 8 KANAL Złoty Wielokanałowy wzmacniacz systemowy DSP do instalacji z bazą presetów BEC Akustik 8 kanałów Panel przedni: anodowane złoto Opcjonalnie: kanały mocy 2 × 250 W przy 8 Ω; tryb mostkowy 1 × 750 W przy 4 Ω Wyposażony w DSP	22 490 zł

Akcesoria

Architektura decyduje, jak dźwięk pojawi się w przestrzeni. Ściana, sufit, zabudowa lub wolnostojąca podstawa. Elementy systemowe pozwalają ukryć urządzenie albo potraktować je jako świadomy detal wnętrza.

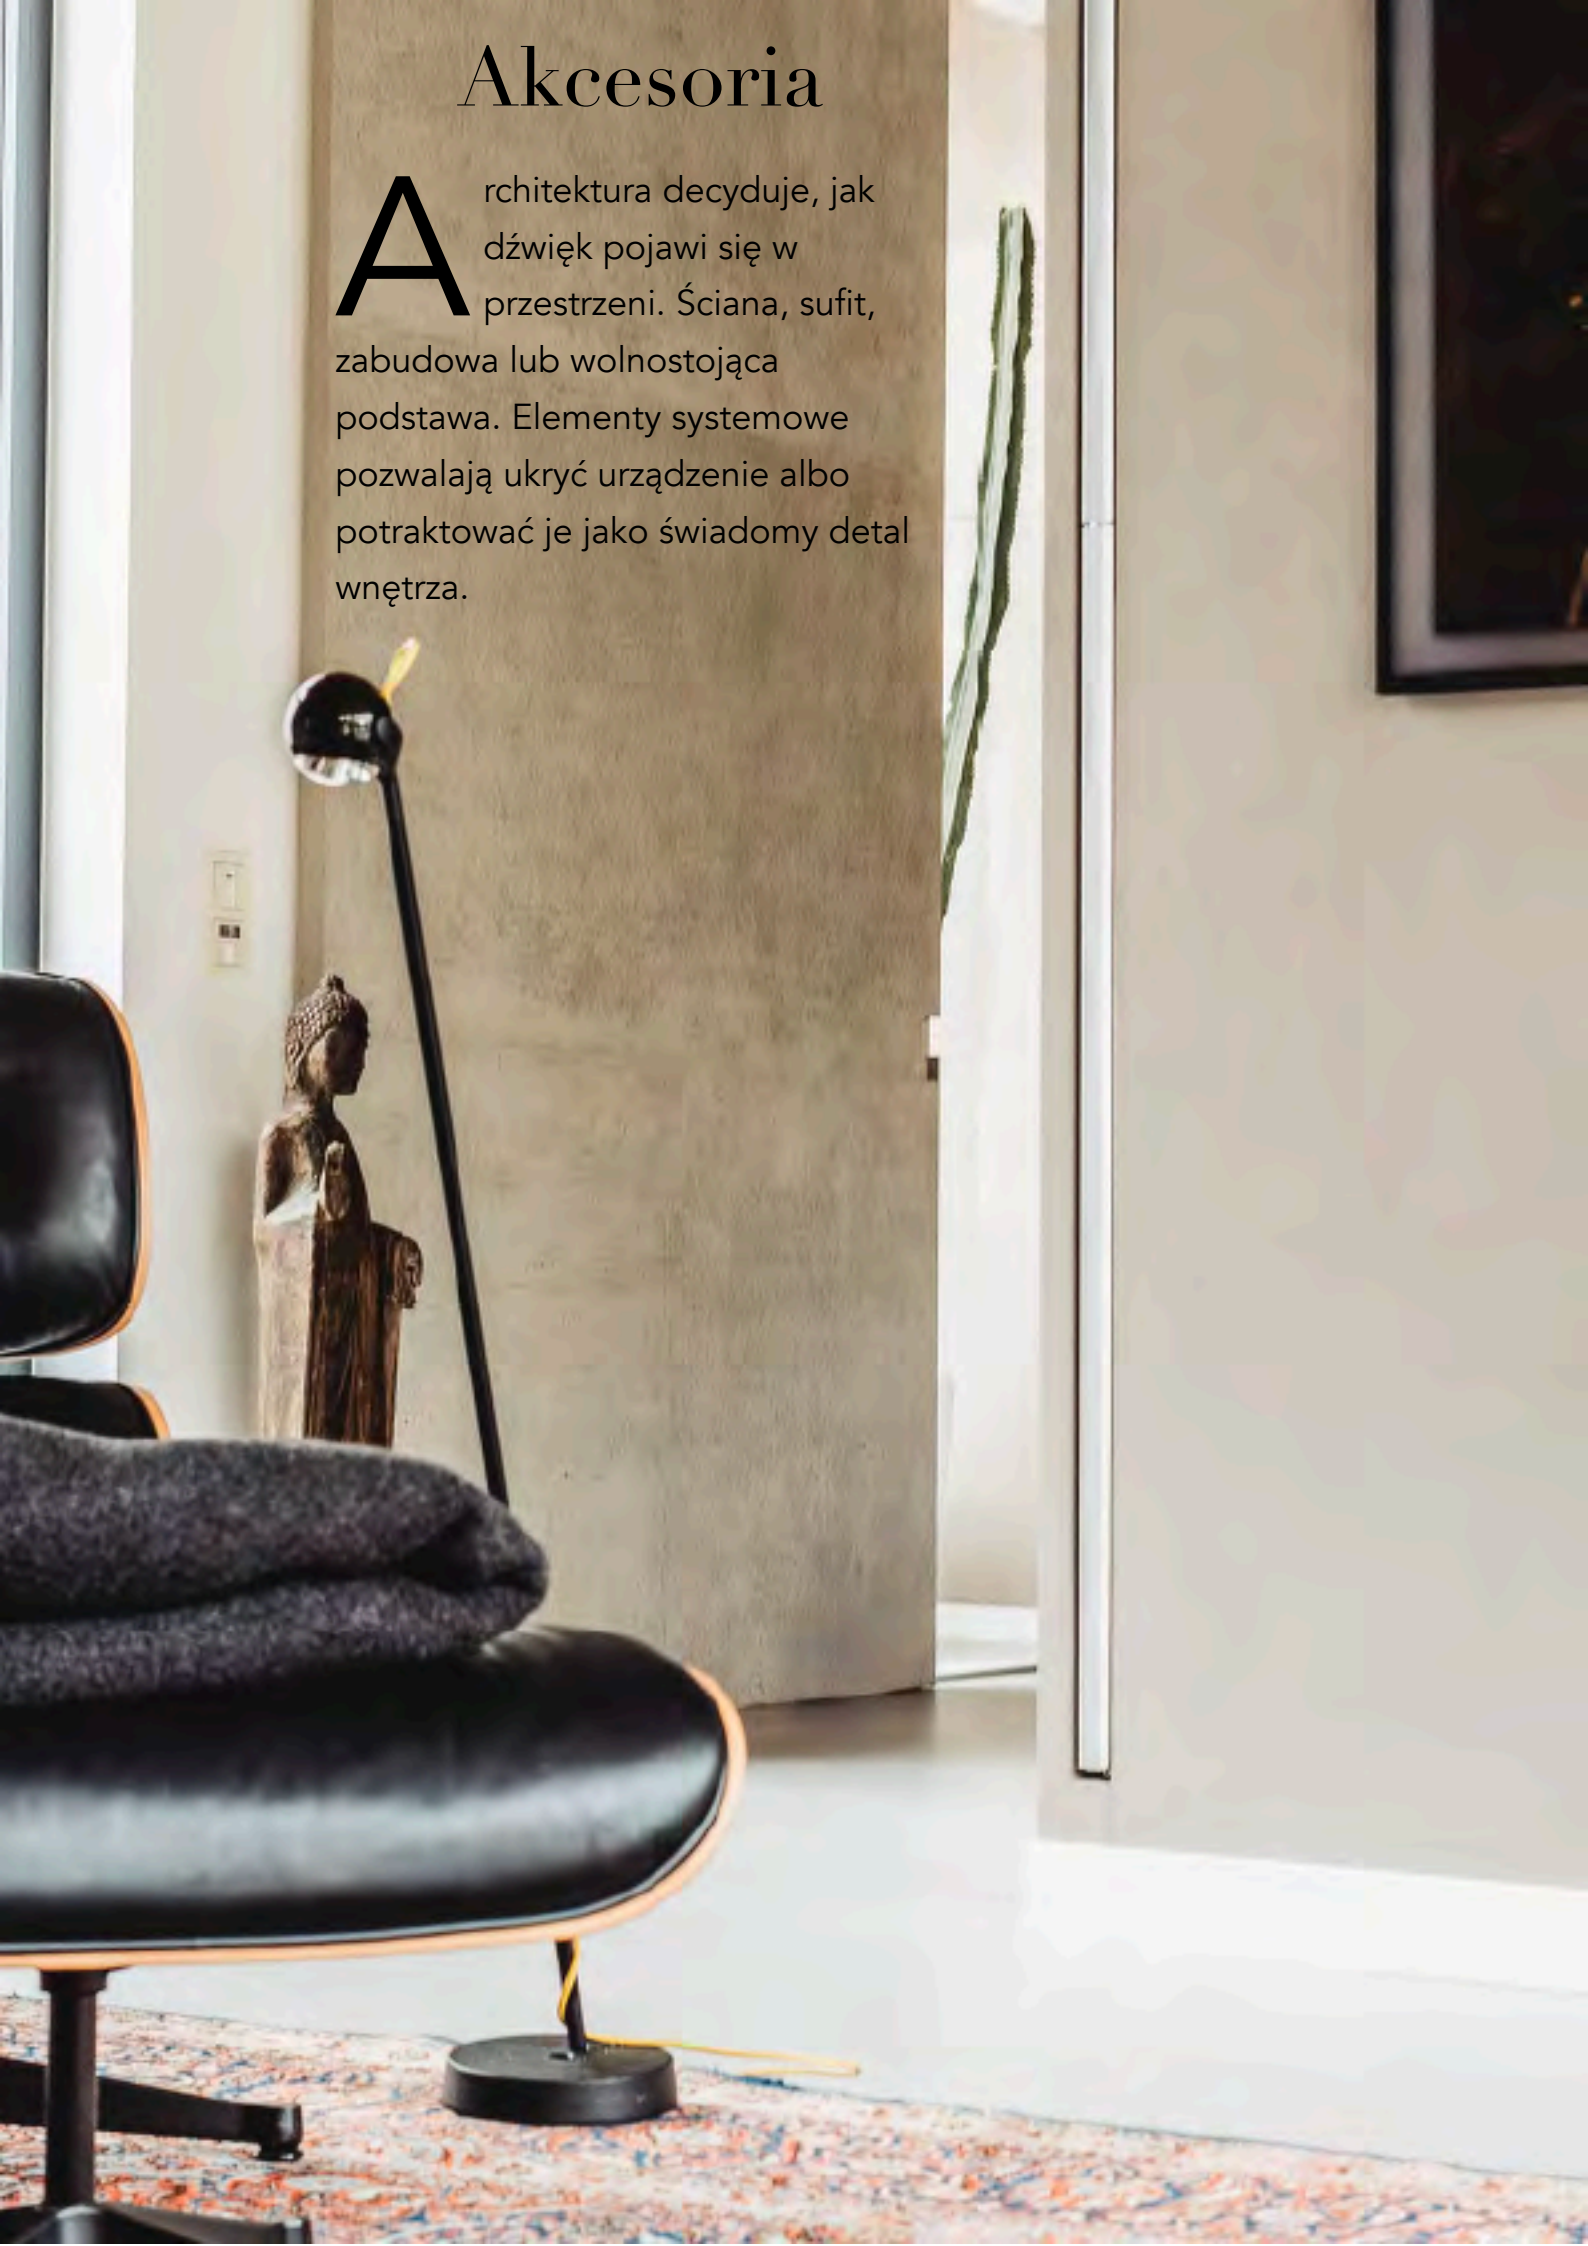

	Produkt	Dane	Cena
	PAC-MAN SMALL Czarny Podstawa Pacman (1 szt.) Do głośników IC28 i IC50 Stojak głośnikowy ze stali	Wymiary: H: 158 W: 150 D: 133 mm Masa: 0,45 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-394 EAN: 4262477792116	490 zł
	PAC-MAN SMALL Biały Podstawa Pacman (1 szt.) Do głośników IC28 i IC50 Stojak głośnikowy ze stali	Wymiary: H: 158 W: 150 D: 133 mm Masa: 0,45 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-395 EAN: 4262477792123	490 zł
	PAC-MAN BIG Czarny Podstawa Pacman (1 szt.) Do głośników IC120 Stojak głośnikowy ze stali	Wymiary: H: 295 W: 250 D: 220 mm Masa: 1,6 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-396 EAN: 4262477792369	590 zł
	PAC-MAN BIG Biały Podstawa Pacman (1 szt.) Do głośników IC120 Stojak głośnikowy ze stali	Wymiary: H: 295 W: 250 D: 220 mm Masa: 1,6 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-397 EAN: 4262477792376	590 zł
	SNOWBOARD Czarny Podstawa Snowboard (1 szt.) Do głośników IC28-IC120 Zakrzywiony stojak głośnikowy z aluminium	Wymiary: H: 45 W: 280 D: 58 mm Masa: 0,2 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-406 EAN: 4262477792413	490 zł
	SNOWBOARD Biały Podstawa Snowboard (1 szt.) Do głośników IC28-IC120 Zakrzywiony stojak głośnikowy z aluminium	Wymiary: H: 45 W: 280 D: 58 mm Masa: 0,2 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-407 EAN: 4262477792420	490 zł
	SNOWBOARD Srebrny Podstawa Snowboard (1 szt.) Do głośników IC28-IC120 Zakrzywiony stojak głośnikowy z aluminium	Wymiary: H: 45 W: 280 D: 58 mm Masa: 0,2 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-409 EAN: 4262477792437	490 zł
	SNOWBOARD Złoty Podstawa Snowboard (1 szt.) Do głośników IC28-IC120 Zakrzywiony stojak głośnikowy z aluminium	Wymiary: H: 45 W: 280 D: 58 mm Masa: 0,2 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-410 EAN: 4262477792444	490 zł


	Produkt	Dane	Cena
	TAJINE Czarny Podstawa Tajine (1 para) Do głośnika IC120 Drewniany stojak głośnikowy z ukrytym metalowym wkładem	Wymiary: Ø:195mm, H:115mm Masa: 3,5kg BEC Art.No.: 230100-BEC-248 EAN: 4262477792024	2 490 zł
	TAJINE Biały Podstawa Tajine (1 para) Do głośnika IC120 Drewniany stojak głośnikowy z ukrytym metalowym wkładem	Wymiary: Ø:195mm, H:115mm Masa: 3,5kg BEC Art.No.: 230100-BEC-357 EAN: 4262477791362	2 490 zł
	AMOR Czarny Podstawa Amor (1 para) Do głośnika IC120 Podstawa: stal; korpus: aluminium	Wymiary: H: 1450 W: 278 D: 278 mm Masa: 5kg BEC Art.No.: 230100-BEC-401 EAN: 4262477792079	2 490 zł
	AMOR Biały Podstawa Amor (1 para) Do głośnika IC120 Podstawa: stal; korpus: aluminium	Wymiary: H: 1450 W: 278 D: 278 mm Masa: 5kg BEC Art.No.: 230100-BEC-401 EAN: 4262477792086	2 490 zł
	FRED - 4 OHM Czarny Zwrotnica (1 szt.) Pasywna zwrotnica z wysokiej jakości kondensatorami audio oraz monofonicznym wyjściem subwoofera; wykonana z metalu.	Wymiary: H: 43 W: 90 D: 130 mm Masa: 200 g BEC Art. No. : 230100-BEC-164 EAN: 4262477792185	590 zł
	FRED - 6 OHM Czarny Zwrotnica (1 szt.) Pasywna zwrotnica z wysokiej jakości kondensatorami audio oraz monofonicznym wyjściem subwoofera; wykonana z metalu.	Wymiary: H: 43 W: 90 D: 130 mm Masa: 200 g BEC Art. No. : 230100-BEC-452 EAN: 4262477792468	590 zł
	FRED - 8 OHM Czarny Zwrotnica (1 szt.) Pasywna zwrotnica z wysokiej jakości kondensatorami audio oraz monofonicznym wyjściem subwoofera; wykonana z metalu.	Wymiary: H: 43 W: 90 D: 130 mm Masa: 200 g BEC Art. No. : 230100-BEC-453 EAN: 4262477792475	590 zł

	Produkt	Dane	Cena
	Stacking Adapter IC/IC-WP Series Czarny Adapter do ustawiania IC120 w stosie (1 szt.) W zestawie śruby Stal, czarna powłoka proszkowa	Wymiary: H:31 W:420 D:4mm Masa: 200g BEC Art.No.: 230100-BEC-332 EAN: 4262477790945	290 zł
	Stacking Adapter IC/IC-WP Series Biały Adapter do ustawiania IC120 w stosie (1 szt.) W zestawie śruby Stal, biała powłoka proszkowa	Wymiary: H:31 W:420 D:4mm Masa: 200g BEC Art.No.: 230100-BEC-368 EAN: 4262477790938	290 zł
	Ceiling Mount Czarny Uchwyt sufitowy do IC50-IC120 (1 szt.) Regulowana długość Podwieszane mocowanie z aluminium	W zestawie pręty o długościach: Wymiary: H:195 W:50 D:50mm 10, 20, 30 cm Masa: 0,2 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-398 EAN: 4262477792130	590 zł
	Ceiling Mount Biały Uchwyt sufitowy do IC50-IC120 (1 szt.) Regulowana długość Podwieszane mocowanie z aluminium	W zestawie pręty o długościach: Wymiary: H:195 W:50 D:50mm 10, 20, 30 cm Masa: 0,2 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-399 EAN: 4262477792147	590 zł
	Obudowa podtynkowa IC120 Czarny Obudowa do montażu podtynkowego głośnika IC120 Modele (1 szt.) Uchwyt ścienny z aluminium	Wymiary: H:1230 W: 53 D:35mm Masa: 1,1 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-402 EAN: 4262477792093	590 zł
	Obudowa podtynkowa IC120 Biały Obudowa do montażu podtynkowego głośnika IC120 Modele (1 szt.) Uchwyt ścienny z aluminium	Wymiary: H:1230 W: 53 D:35mm Masa: 1,1 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-403 EAN: 4262477792109	590 zł

	Produkt	Dane	Cena
	Obudowa podtynkowa IC50 Czarny Obudowa do montażu podtynkowego głośnika IC50 Modele (1 szt.) Uchwyt ścienny z aluminium	Wymiary: H:528 W: 53 D:35mm Masa: 0,6 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-404 EAN: 4262477792383	490 zł
	Obudowa podtynkowa IC50 Biały Obudowa do montażu podtynkowego głośnika IC50 Modele (1 szt.) Uchwyt ścienny z aluminium	Wymiary: H:528 W: 53 D:35mm Masa: 0,6 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-405 EAN: 4262477792390	490 zł
	Flatboy Slim Uchwyt ścienny Czarny Uchwyt ścienny Flatboy Slim (1 szt.) Wykonano ze stali	Wymiary: H:26 W: 415 D:250mm Masa: 0,25 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-344 EAN: 4262477790976	490 zł
	Flatboy Slim Uchwyt ścienny Biały Uchwyt ścienny Flatboy Slim (1 szt.) Wykonano ze stali	Wymiary: H:26 W: 415 D:250mm Masa: 0,25 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-369 EAN: 4262477790969	490 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC28/ IC28-WP Czarny Uchwyt ścienny IC28/IC28-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, czarna powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:278 D:3mm Masa: 0,34 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-347 EAN: 4262477791195	290 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC28/ IC28-WP Biały Uchwyt ścienny IC28/IC28-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, biała powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:278 D:3mm Masa: 0,34 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-367 EAN: 4262477791874	290 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC50/ IC50-WP Czarny Uchwyt ścienny IC50/IC50-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, czarna powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:490 D:3mm Masa: 0,6 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-348 EAN: 4262477791201	390 zł

	Produkt	Dane	Cena
	Magnetic On-Wall Bracket IC50/ IC50-WP Biały Uchwyt ścienny IC50/IC50-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, biała powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:490 D:3mm Masa: 0,6 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-366 EAN: 4262477791881	390 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC70/ IC70-WP Czarny Uchwyt ścienny IC70/IC70-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, czarna powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:690 D:3mm Masa: 0,9 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-349 EAN: 4262477791218	490 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC70/ IC70-WP Biały Uchwyt ścienny IC70/IC70-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, biała powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:690 D:3mm Masa: 0,9 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-365 EAN: 4262477791973	490 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC100/ IC100-WP Czarny Uchwyt ścienny IC100/IC100-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, czarna powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:990 D:3mm Masa: 1,28 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-350 EAN: 4262477791225	590 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC100/ IC100-WP Biały Uchwyt ścienny IC100/IC100-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, biała powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:990 D:3mm Masa: 1,28 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-364 EAN: 4262477791980	590 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC120/ IC120-WP Czarny Uchwyt ścienny IC120/IC120-WP (1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, czarna powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:1199 D:3mm Masa: 1,58 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-351 EAN: 4262477791232	690 zł
	Magnetic On-Wall Bracket IC120/ IC120-WP Biały Obudowa podtynkowa IC120/IC120- WP(1 szt.) W zestawie magnesy trwałe Stal, biała powłoka proszkowa	Wymiary: H:30 W:1199 D:3mm Masa: 1,58 kg BEC Art.No.: 230100-BEC-363 EAN:4262477791997	690 zł

	Produkt	Dane	Cena
	FRED - 4 OHM Czarny Zwrotnica (1 szt.) Pasywna zwrotnica z wysokiej jakości kondensatorami audio oraz monofonicznym wyjściem subwoofera; wykonana z metalu.	Wymiary: H: 43 W: 90 D: 130 mm Masa: 200 g BEC Art. No. : 230100-BEC-164 EAN: 4262477792185	590 zł
	FRED - 6 OHM Czarny Zwrotnica (1 szt.) Pasywna zwrotnica z wysokiej jakości kondensatorami audio oraz monofonicznym wyjściem subwoofera; wykonana z metalu.	Wymiary: H: 43 W: 90 D: 130 mm Masa: 200 g BEC Art. No. : 230100-BEC-452 EAN: 4262477792468	590 zł
	FRED - 8 OHM Czarny Zwrotnica (1 szt.) Pasywna zwrotnica z wysokiej jakości kondensatorami audio oraz monofonicznym wyjściem subwoofera; wykonana z metalu.	Wymiary: H: 43 W: 90 D: 130 mm Masa: 200 g BEC Art. No. : 230100-BEC-453 EAN: 4262477792475	590 zł

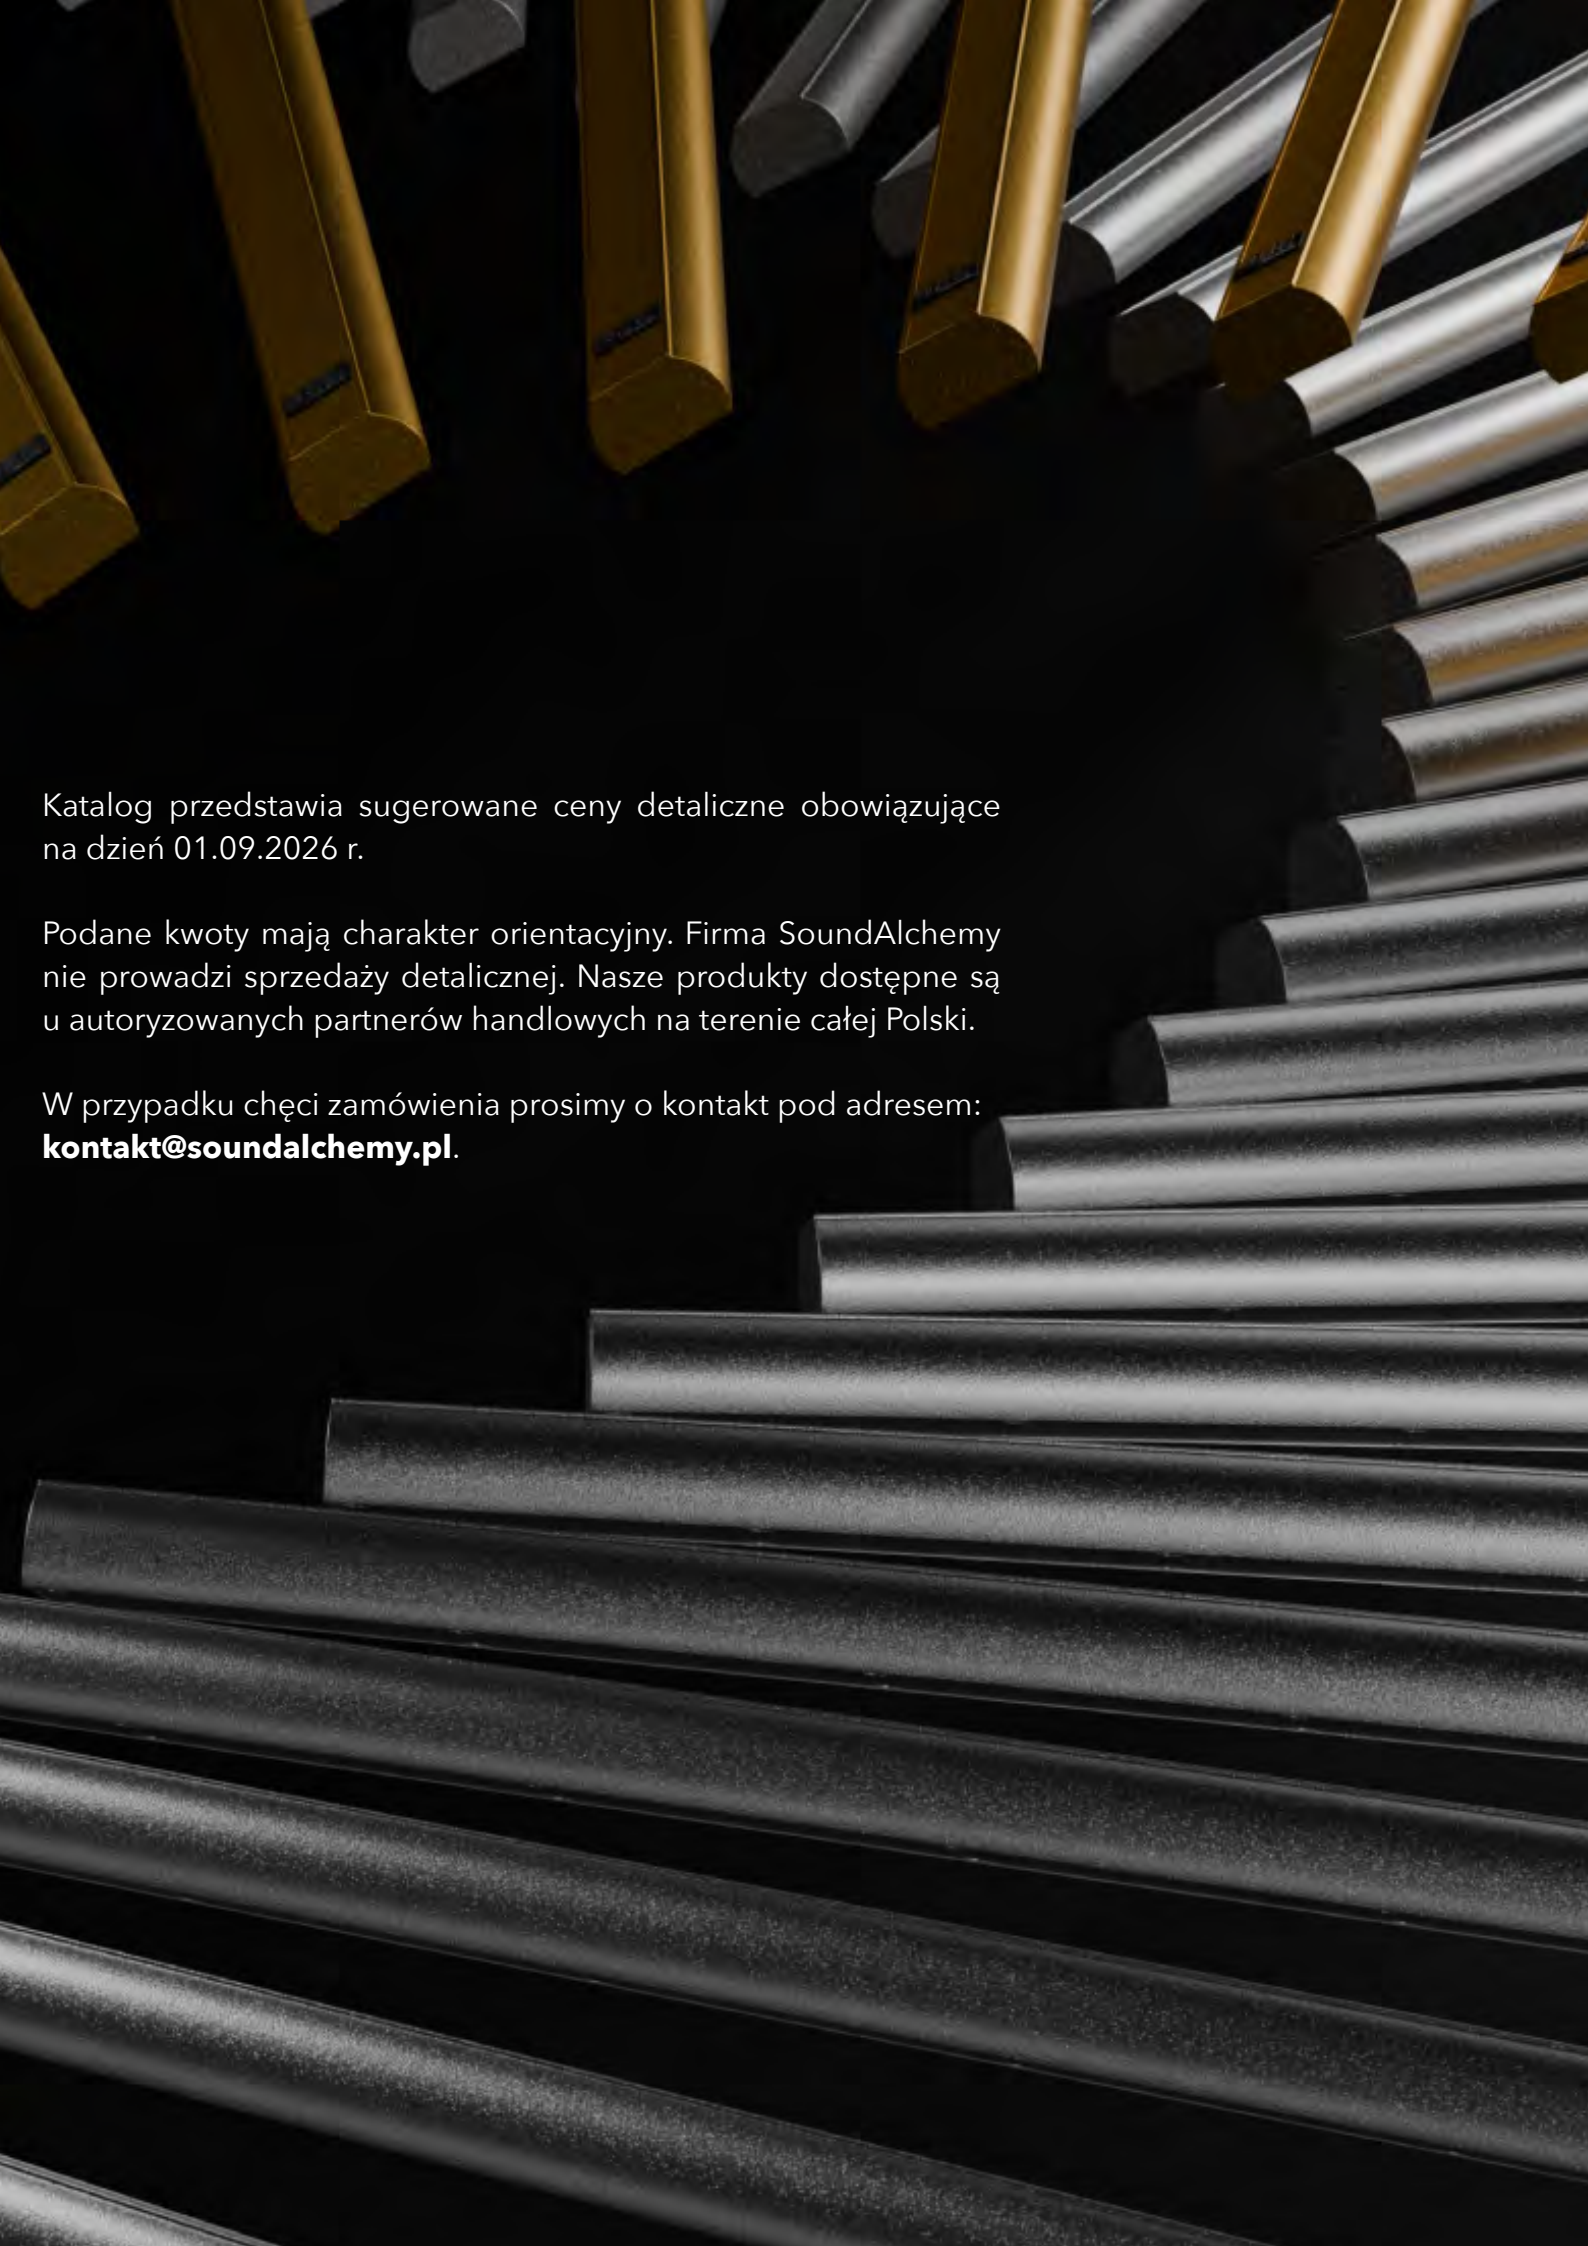

Katalog przedstawia sugerowane ceny detaliczne obowiązujące na dzień 01.09.2026 r.

Podane kwoty mają charakter orientacyjny. Firma SoundAlchemy nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Nasze produkty dostępne są u autoryzowanych partnerów handlowych na terenie całej Polski.

W przypadku chęci zamówienia prosimy o kontakt pod adresem:
kontakt@soundalchemy.pl.